



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,TGV

WPY 1,5/F1/R Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-111-0124



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1,5 kg
Minimum yük [Min]	10 g
Okuma için ğruluđu [d]	0,5 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,5 g
Dara aralıđı	-1,5 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazı için maksimum hassasiyet	0,2 g

Metrolojik parametreler	
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Tartım kefi boyutları	300x300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	570x390x170 mm
Net ağırlık	5,3 kg
Brüt ağırlık	6,1 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Etiket Yazıcısı
Antivibrasyon masaları
Display
Giriş/Çıkış kabloları



Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

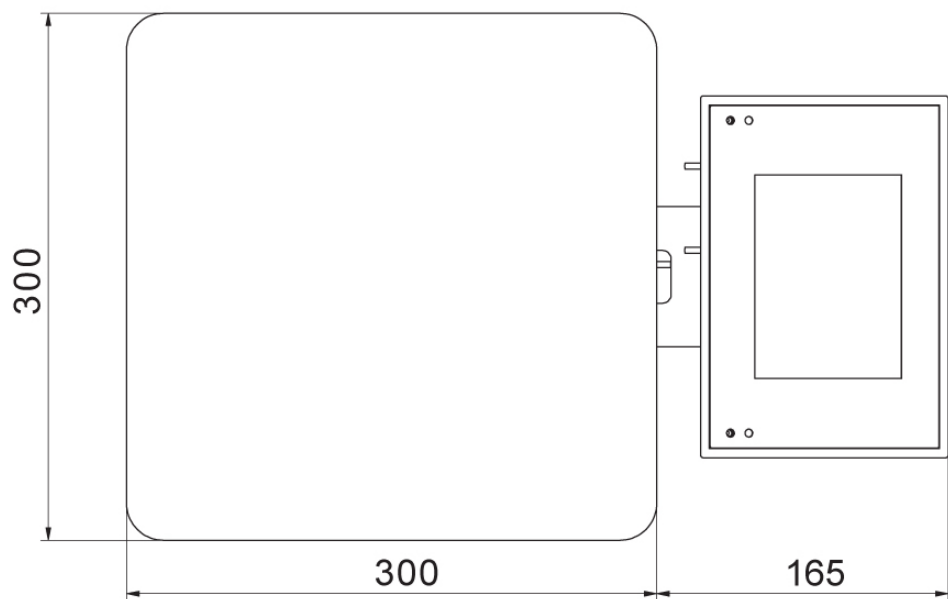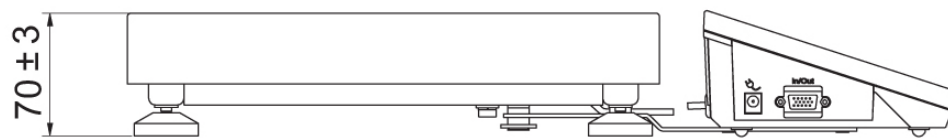

WPY F1/R
