

# Multifunktionswaage WPY 6/F1





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funktionen**

	Dosing	0153	Labelling	- <u>OK</u> +	Plus/Minus Control	%	Percent Weighing
Σ	Totalizing	***	Parts counting	MAX	Peak hold		Formulation
<b>/</b>	Newton unit measurement	<u>.al</u>	Statistics	- <u>OK</u> +	Checkweighing	4	IR sensors
	Animal weighing		Differential weighing		ALIBI Memory		

### **Technische Daten**

Messtechnische Parameter		
Wägebereich [Max]	6 kg	
Min. Belastung	40 g	
Ablesbarkeit [d]	2 g	
Tarierbereich	-6 kg	
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	0,2 g	
Stabilisierungszeit	2 s	

Messtechnische Parameter	
Justierung	extern
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Waagschale	300×300 mm
Verpackungsgröße B x T x H	570×390×170 mm
Nettogewicht	5,3 kg
Bruttogewicht	6,1 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 - +40 °C

**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



#### **Zubehör (Additional Fee)**

Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Barcode-Scanner
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Antivibrationstische
Displays


E/A Kabel
Tastaturen, Taster
Wandhalterung, Stativ
Thermische Drucker
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB


#### **Software (Additional Fee)**

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- · Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

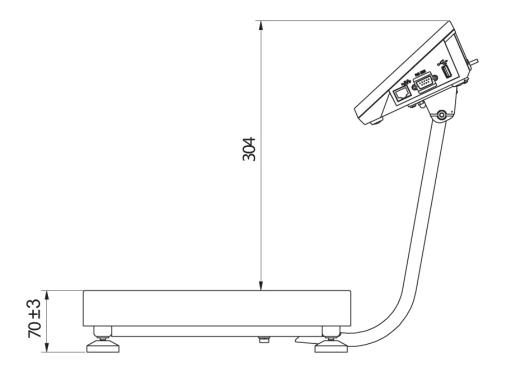

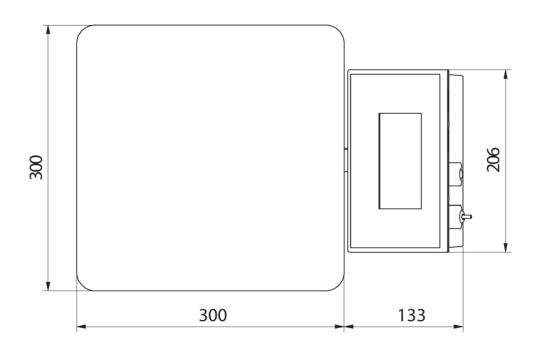

WPY F1/M