




More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,UHA

# AK-6.510.5Y.F Automatic Balance for Filters

WL-503-0002

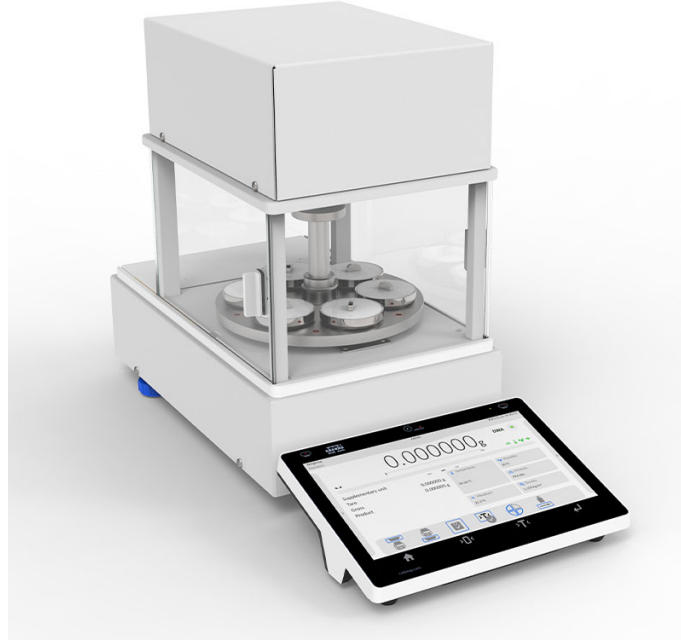

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	510 mg
Okuma için ruluęu [d]	0,1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,2 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,2 g
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,4 g
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,4 g
Doęrusallık	±1,5 g
Elektrik kompanzasyon aralıęı	0 g – +510 mg
Kararlılık süresi	10 s
Ayarlama	harici

### Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	ø16 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	395x195x420 mm

### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y 860×800×550 mm

Net ağırlık 21 kg

Brüt ağırlık 31 kg

### Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi

### Fonksiyonel özellikler

Magazine 6 adet

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak

Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu

## Yazılım (Additional Fee)

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]