



# Balanza de cama con rampa C315.8B.300.C-1

WM-002-0017

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,V90](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,V90)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Batería interna Cierre de la indicación máxima Procedimientos GLP Memoria Alibi BMI

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 300 kg

Legibilidad [d] 100 g

Rango de tara -300 kg

Clase OIML III

### Paramètres físics

Pantalla 4,3" LCD (con retroiluminación)

Dimensiones de embalaje An x Pr x Al 1150x400x110 mm

Masa neta 16 kg

<b>Paramètres físics</b>	
Masa bruta	17,5 kg
<b>Interface de comunicació</b>	
Conectivitat	RS232
<b>Paràmetres elèctrics</b>	
Alimentació	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo màxim de potència	5 W
Horas de trabajo con baterias	hasta 8 horas
<b>Condicions ambientals</b>	
Temperatura de treball	0 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Additional fee for verification

## Accesorios (Additional Fee)


Adaptadores de corriente  
 Cables RS 232 (Báscula a Impresora)  
 Cables de corriente desde mechero de automóvil  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a Ethernet  
 Salidas del bucle de corriente AP2-1  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Convertidor RS 232 a RS 485  
 Impresoras de recibos


## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Básculas 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

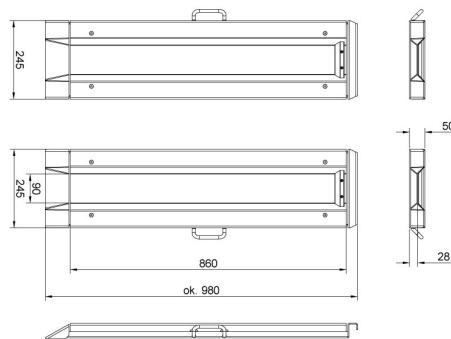

C315.8B

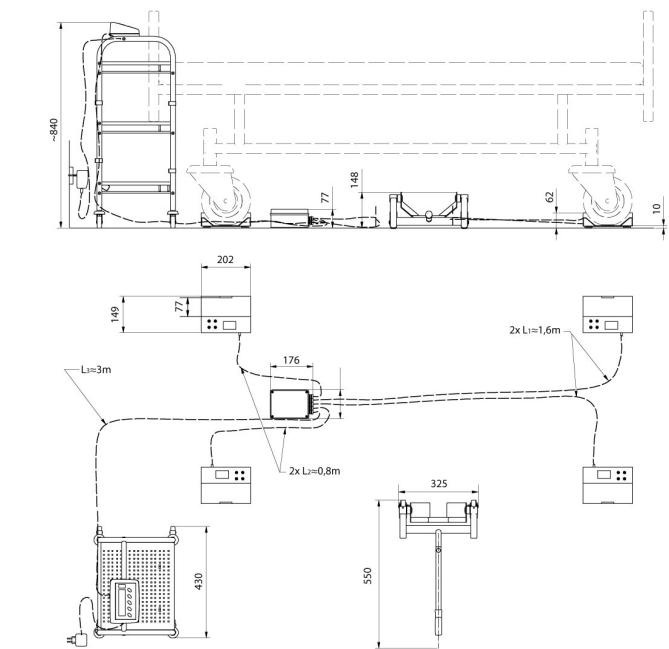

C315.4B