radwag.com

WPY 3/F1/R Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-111-0065

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,VHZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3 kg
Minimum yük [Min]	20 g
Okuma içinğruluğu [d]	1 g
Yasallaştırma birimi [e]	1 g
Dara aralığı	-3 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 g

Metrolojik parametreler	
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	5,7” dirençli renkli dokunmatik kalkan
Tartım kefesi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	570×400×400 mm
Net ağırlık	5,5 kg
Brüt ağırlık	6,1 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucular
RS 232, RS 485 Kablolari
Etiket Yazıcısı
Antivibrasyon masaları
Display
Giriş/Çıkış kabloları
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacıksız silindirik ağırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

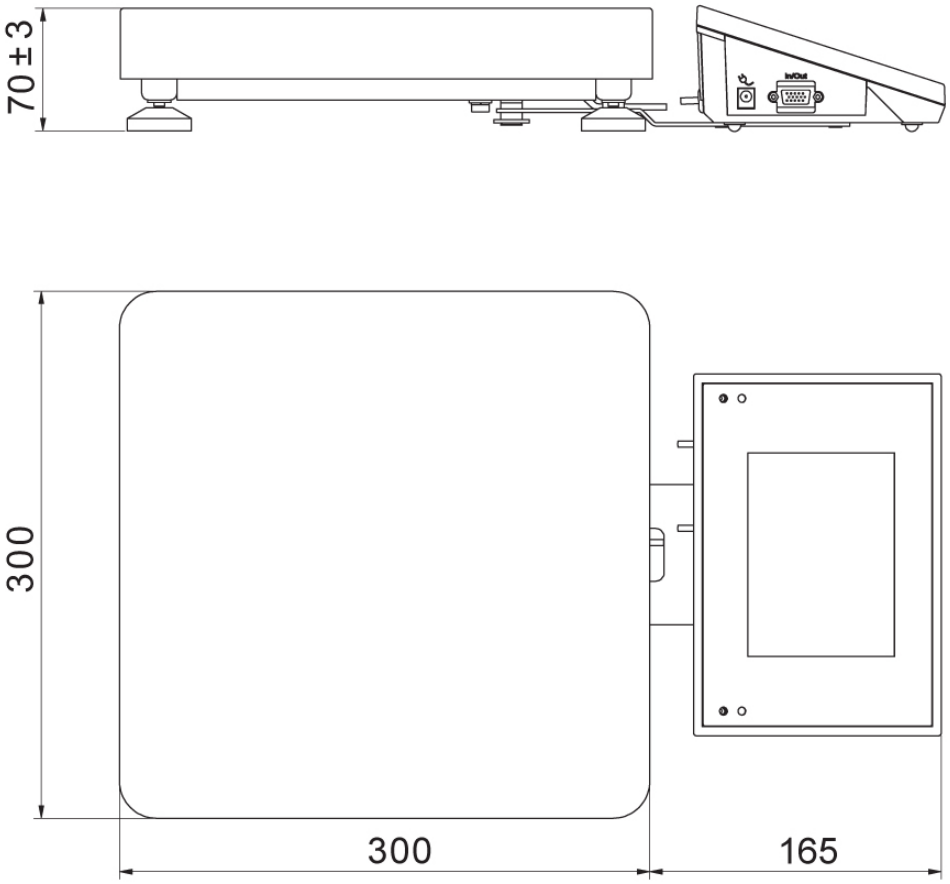

WPY F1/R