



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,X7C](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,X7C)

# WPY 300/C2/K Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-111-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 kg
Minimum yük [Min]	2 kg
Okuma için ırululuęu [d]	100 g
Yasallařtırma birimi [e]	100 g
Dara aralıęı	-300 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazı için maksimum hassasiyet	10 g

Metrolojik parametreler	
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Tartım kefesinin boyutları	400x500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720x620x210 mm
Net ağırlık	11,1 kg
Brüt ağırlık	13,1 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Haberleşme arayüzleri	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Antivibrasyon masaları  
Display  
Giriş/Çıkış kabloları



Klavye  
Tartım terminalleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları G x D x Y

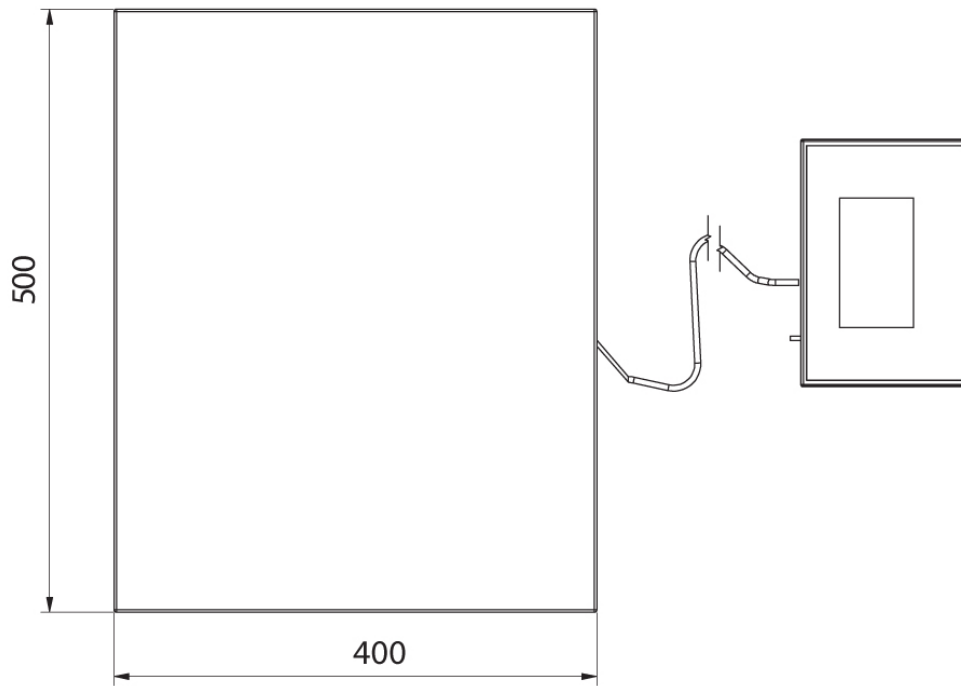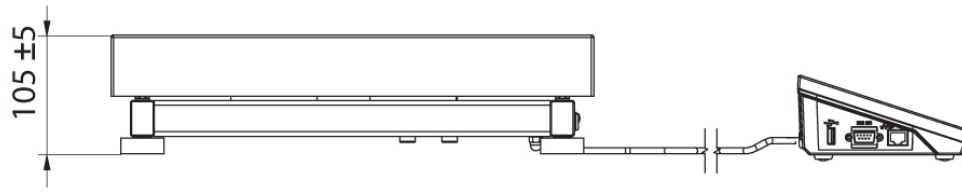

WPY C2/K

---