radwag.com

# Präzisionswaage WLC 20/A2

WL-206-0022

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XNJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Under-pan weighing

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 20 kg |
| Min. Belastung | - |
| Ablesbarkeit [d] | 0,1 g |
| Eichwert [e] | - |
| Tarierbereich | -20 kg |
| Wiederholbarkeit | 0,1 g |
| Linearität | ±0,3 g |
| Stabilisierungszeit | 3 s |
| Justierung | extern |

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| OIML-Klasse | - |
| **Physikalische Parameter** | |
| Nivelliersystem | manuell |
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet) |
| Waagschale | 195×195 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 430×270×190 mm |
| Nettogewicht | 2,63 kg |
| Bruttogewicht | 3 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 43 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | 2×RS232, USB-A, USB-B |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waage: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Akku-Betriebszeit | 15 Stunden (mittlere Zeit) |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | +15 – +30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |

**Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.



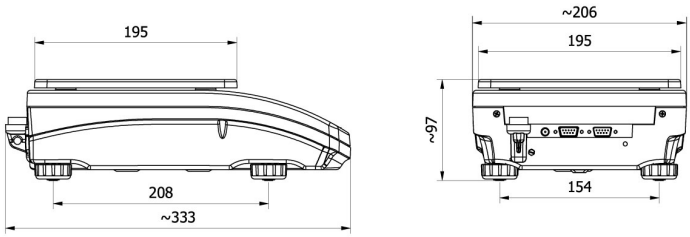

# Zubehör (Additional Fee)

Waagenkoffer
Antivibrationstische
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Displays
Unterflurwägung
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – Ethernet
Konverter RS 232 – USB
Schutzhauben
Konverter RS 232 – RS 485
Thermische Drucker

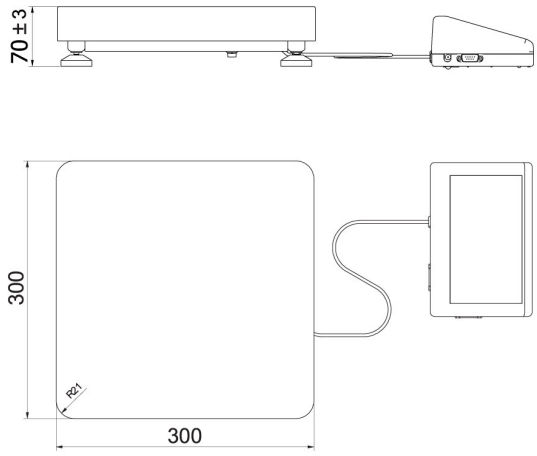
# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

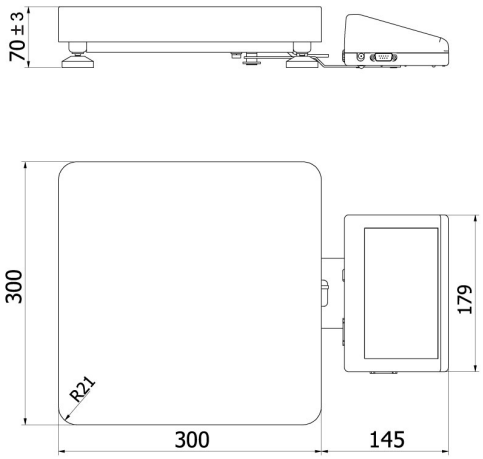
# Abmessungen des Geräts B x T x H



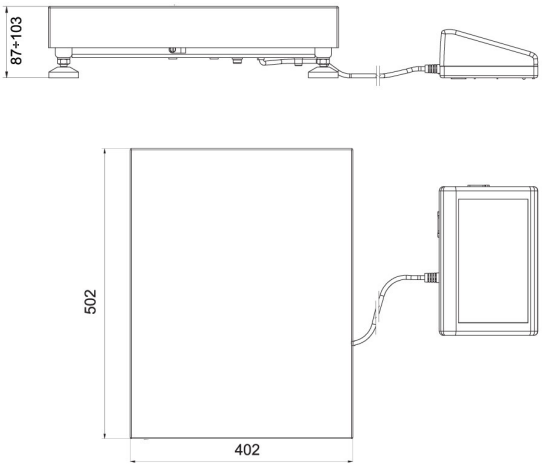

WLC A2



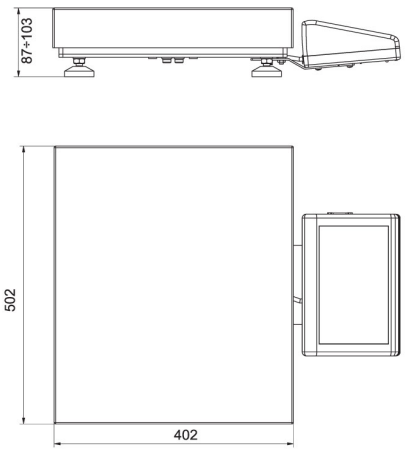

WLC F1/K




WLC F1/R




WLC C2/K




WLC C2/R