




Báscula multifuncional WPY 30/C3

WP-111-0131

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,XU2

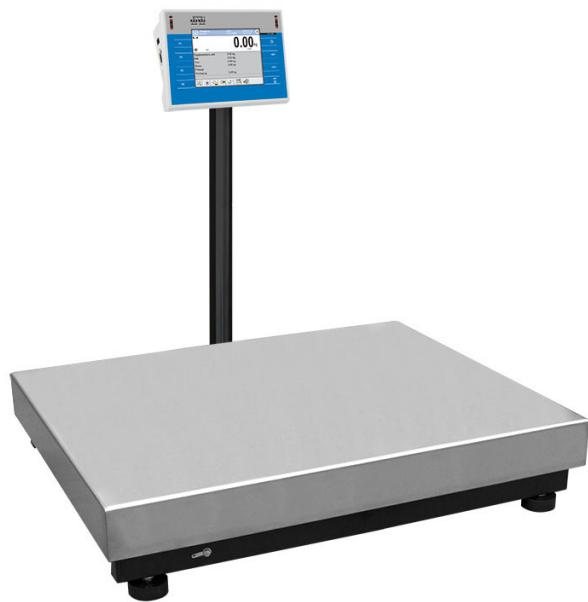

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Dosificación	 Etiquetado	 Control más/menos	 Desviaciones porcentuales
 Resumiendo pesajes	 Contar piezas	 Cierre de la indicación máxima	 Recetas
 Medición en Newtons	 Estadísticas	 Controlador de peso	 Sensores infrarrojos
 Pesar animales	 Pesaje diferencial	 Memoria Alibi	

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	30 kg
Minima capacidad	200 g
Legibilidad [d]	10 g
Rango de tara	-30 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	1 g
Tiempo de estabilización	3 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	externa
Clase OIML	III
Paramètres físics	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
Dimensión de platillo	500×700 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	730×800×270 mm
Masa neta	21,7 kg
Masa bruta	25,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification




Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor	Cables Entradas/Salidas
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Teclado, manipuladores
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Soportes, brazos
Escáner de códigos de barra	Impresoras de recibos
Cables RS 232, RS 485	Pesas de clase F1 -
Impresoras de etiquetas	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Mesas antivibratil	Salidas del bucle de corriente AP2-1
Pantallas	Módulos adicionales de la plataforma
	Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

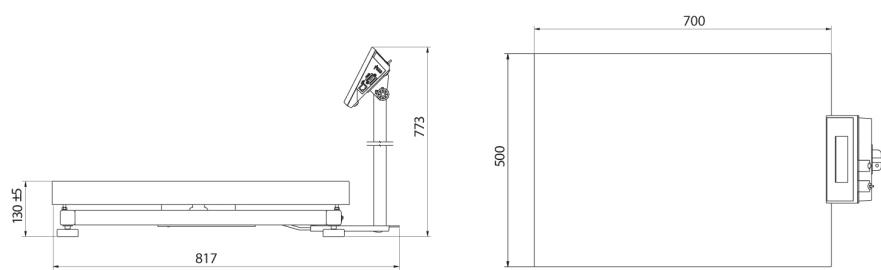

WPY C3/M