




Balance multifonctionnelle WPY 15/C3

WP-111-0130

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info/w1,YD7

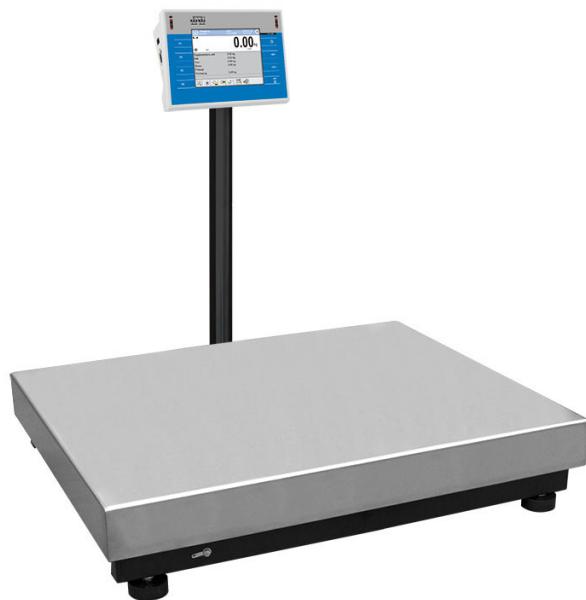

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors
 Animal weighing	 Differential weighing	 ALIBI Memory	

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	15 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture [d]	5 g
Étendue de tare	-15 kg
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
Dimension du plateau	500×700 mm
Dimensions de colis L x P x H	730×800×270 mm
Masse nette	21,7 kg
Masse brute	25,5 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 43 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification




Accessoires (Additional Fee)

Lecteurs de cartes à transpondeur	Claviers, manipulateurs
Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Supports, Statifs, bras-supports
Câbles d'alimentation de cigare-allume	Imprimante de tickets de caisse
Lecteurs de code-barres	Poids de classe F1 -
Câbles RS 232, RS 485	cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
Imprimantes d'étiquettes	Sorties de boucle de courant AP2-1
Afficheurs	Modules de plateforme supplémentaires
Câbles d'Entrées/ de Sorties	Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil L x P x H

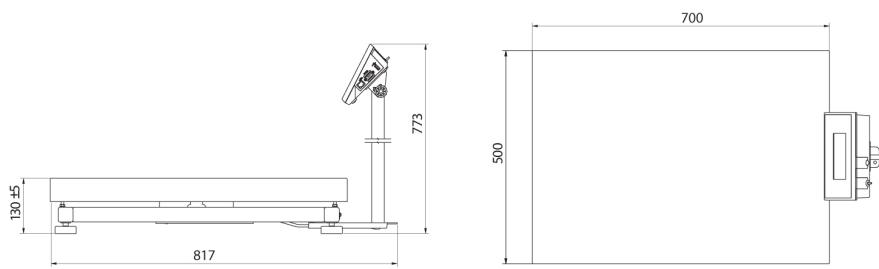

WPY C3/M