



# Báscula Pesapersonas C315.60/150.OK-1

WM-004-1029

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,ZLF](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,ZLF)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Batería interna

 Cierre de la indicación máxima

 Procedimientos GLP

 Memoria Alibi

 BMI

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	60 / 150 kg
Legibilidad [d]	20 / 50 g
Rango de tara	-150 kg
Clase OIML	III
Parametros físicos	
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	500x420x160 mm
Masa neta	6,5 kg

<b>Paramètres físics</b>	
Masa bruta	8 kg
<b>Interface de comunicació</b>	
Conectivitat	RS232
<b>Paràmetres elèctrics</b>	
Alimentació	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo màxim de potència	5 W
Horas de trabajo con baterias	hasta 8 horas
<b>Condicions ambientals</b>	
Temperatura de treball	0 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensació

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Additional fee for verification

## Accesorios (Additional Fee)


Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Cables de corriente desde mechero de automóvil  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485  
 Convertidor RS 232 a Ethernet

Salidas del bucle de corriente AP2-1  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Convertidor RS 232 a RS 485  
 Impresoras de recibos



## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

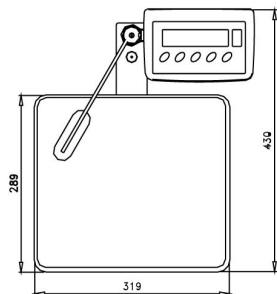

C315.OW

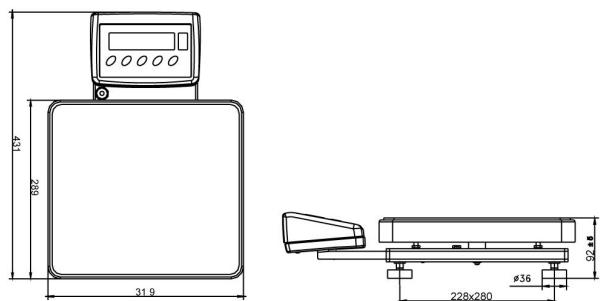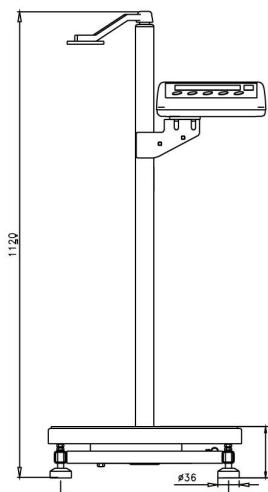

C315.OR



C315.OK

