radwag.com

# H315.4.6000.C11 Yer kantarı

WP-231-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZR3

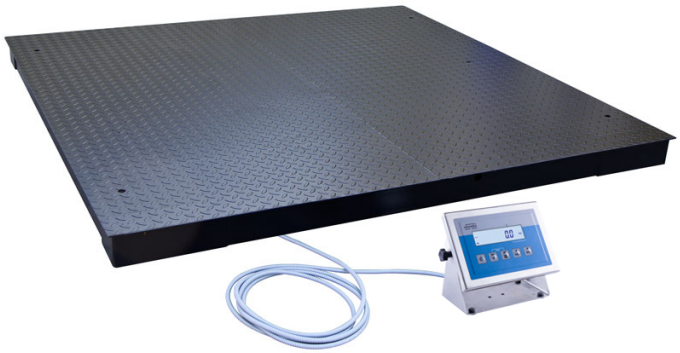

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 6000 kg |
| Minimum yük [Min] | 40 kg |
| Okuma içinğruluğu [d] | 2 kg |
| Yasallaştırma birimi [e] | 2 kg |
| Dara aralığı | -6000 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 500 g |
| OIML sınıfı | III |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 4,3” LCD (aydınlatma ile) |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Tartım kefesi boyutları | 2000×2000 mm |
| Tartım platformunun yüksekliği | 160 ± 10 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 2100×2100×600 mm |
| Göstergeli terazi kütlesi | 350 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB |
| Opsiyonel arayüzler | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Opsiyonel güç kaynağı | dahili batarya |
| Batarya ile çalışma süresi | max 7h |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |

Additional fee for verification

# Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232, RS 485 Kablolari
Rampa
Güç adaptörü
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

# Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]