radwag.com

# Balanza de precisión WTC 3000

WL-210-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,DQV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Cierre de la indicación máxima
- Procedimientos GLP
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 3100 g |
| Legibilidad [d] | 0,1 g |
| Rango de tara | -3100 g |
| Repetibilidad | 0,1 g |
| Linealidad | ±0,3 g |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | externa |
| **Paramètros físicos** | |
| Sistema de nivelación | manual |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación) |
| Dimensión de platillo | 128×128 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 330×230×140 mm |
| Masa neta | 1,65 kg |
| Masa bruta | 2 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 43 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, USB-A, USB-B |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Horas de trabajo con baterias | 15 horas (el tiempo promedio) |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +15 – +30 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |

**La repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.
**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.


## Accesorios (Additional Fee)


Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

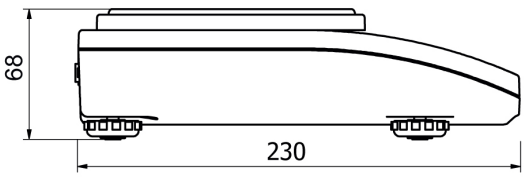


WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g