radwag.com

# Bilancia multifunzione WPY 6/F1/R

WP-111-0052

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,I04



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 6 kg |
| Portata minima [Min] | 40 g |
| Divisione [d] | 2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 2 g |
| Campo di tara | -6 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 0,2 g |

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | III |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 5,7” Resistive Color Touchscreen |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 570×400×400 mm |
| Peso net | 5,5 kg |
| Peso lordo | 6,1 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


# Accessori (Additional Fee)

Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Tavoli antivibranti
Display
Cavi IN/OUT
Tastiera, interruttori esterni
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Stampanti di ricevuta
Pesi standard F1 - cilindrici, set
AP2-1 Modulo di conversione analogica
Moduli aggiuntivi della piattaforma
ConvertitoreRS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions L x P x A

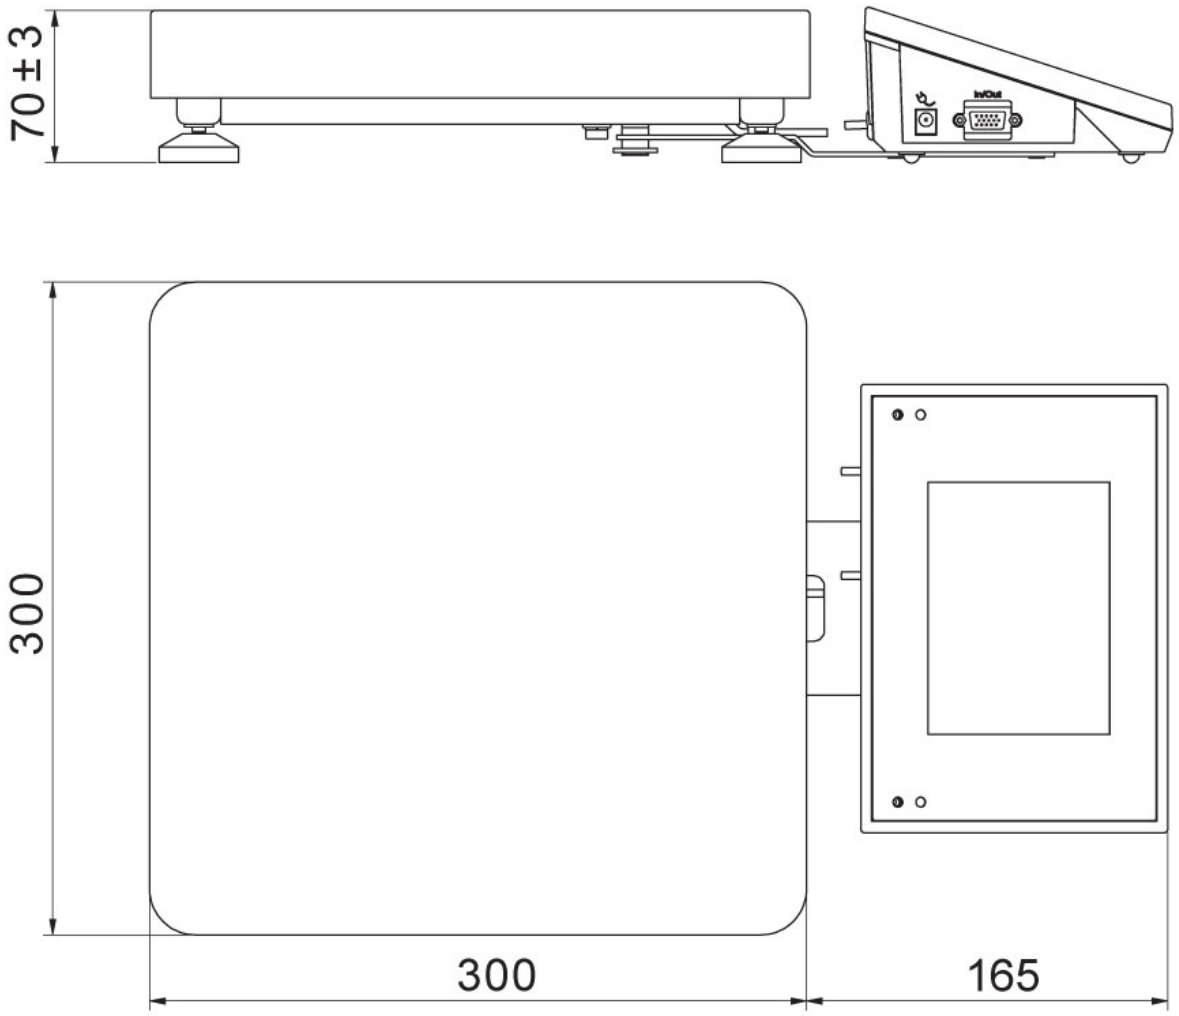


WPY F1/R