Sistema de pesagem automática UMA 2.5Y.F

WL-502-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,08W



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	2,1 g
Resolução [d]	1 µg
Faixa de tara	-2,1 g
Repetibilidade (máx.)	1 – 2 µg
Repetibilidade baixa carga	0,5 µg
Linearidade	≤ 1,5 µg
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø20 mm
Dimensões até dispositivo de pesagem	950×590×540 mm
Dimensões até despositivo de controle	460×250×195 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1200×800×950 mm

Parâmetros físicos	
Peso líquido	102,5 kg
Peso bruto	183,5 kg
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – +50 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±2% / 4 h
Características de uso	
Magazine	24 pçs.


* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
Módulos adicionais
Capa protetora para balanças
RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital


Dimensões do dispositivo L x P x A

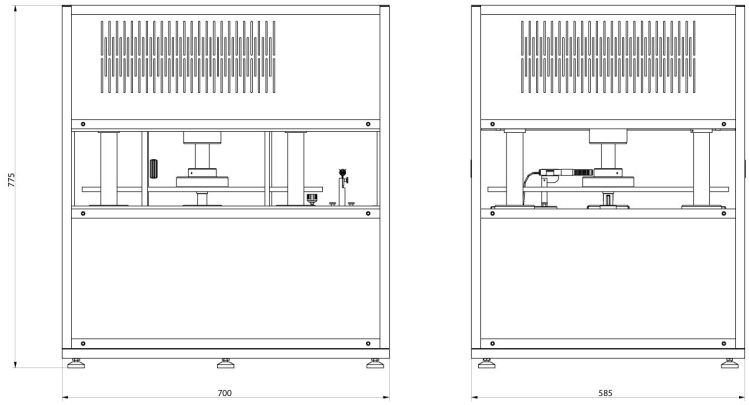

UMA-100, UMA-1000

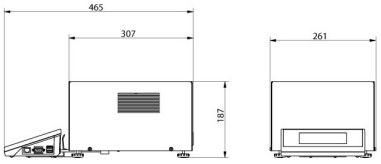

UMA-control unit

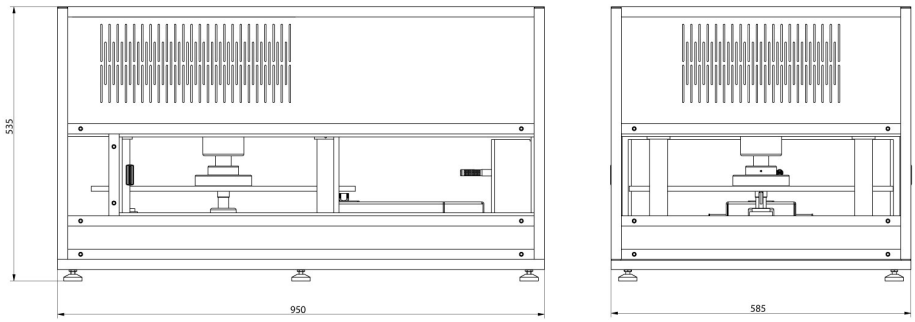

UMA-5