



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,08W

UMA 2.5Y.F Automatic Weighing System

WL-502-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	2,1 g
Divisione [d]	1 µg
Campo di tara	-2,1 g
Ripetibilità (Max)	1 – 2 µg
Repeatability low load	0,5
Linearità	≤ 1,5 µg
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø20 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	950×590×540 mm
Controlling device dimensions	460×250×195 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	1200×800×950 mm
Peso net	102,5 kg

Parametri fisici	
Peso lordo	183,5 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +50 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±2% / 4 h
Caratteristiche operative	
Magazzino	24 pcs

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)


Tag RFID
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per bilance

Cavo seriale RS 232, RS 485
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali

Software (Additional Fee)


• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

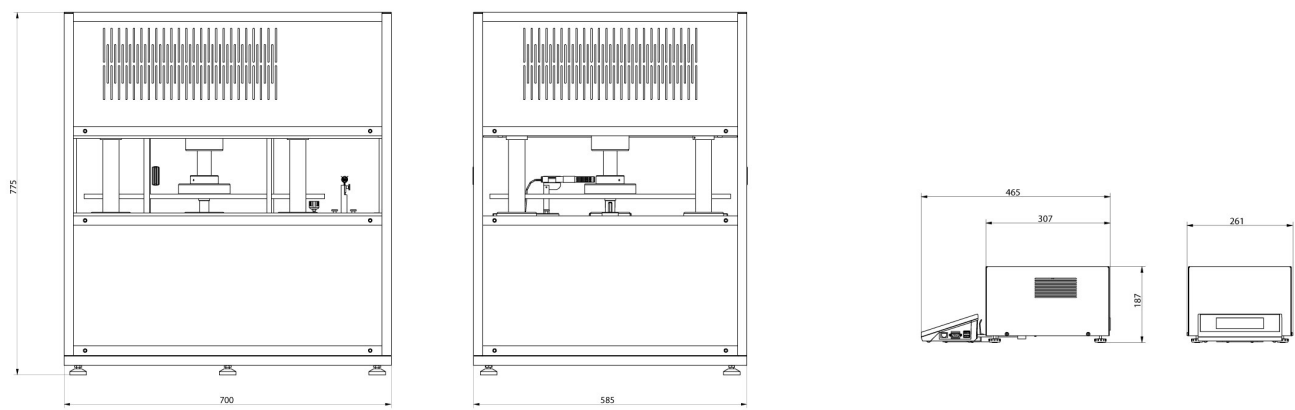

UMA-100, UMA-1000

UMA-control unit

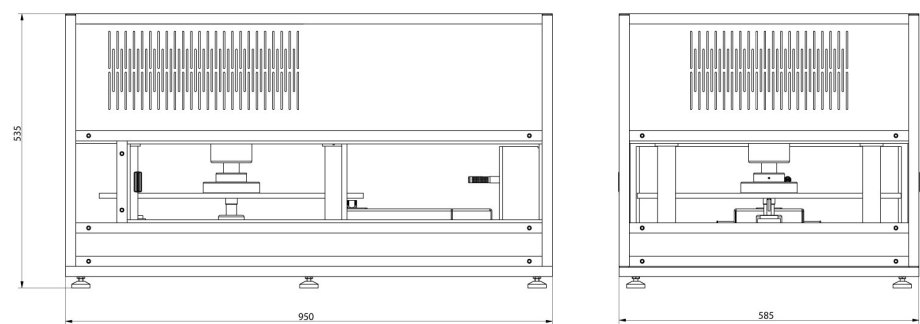

UMA-5