radwag.com

Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N.300/600.H3.LD rostfrei

WP-227-1016

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,25U



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	300 / 600 kg
Min. Belastung	2 kg
Ablesbarkeit [d]	100 / 200 g
Eichwert [e]	100 / 200 g
Tarierbereich	-600 kg
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	7” grafisch farbiger

Physikalische Parameter	
Kabellänge	3 m
Waagschale	1200×1500 mm
Verpackungsgröße B x T x H	1740×1890×580 mm
Nettogewicht	205 kg
Bruttogewicht	360 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal
Tastatur	membran
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Optionale Schnittstellen	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Optionale Stromversorgung	12 – 24 V DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Lagertemperatur	-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 80% RH ohne Kondensation
Messgerät	PUE HX7
Anzahl von Tasten	22
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	2

Additional fee for verification


Zubehör (Additional Fee)


Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• RLAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

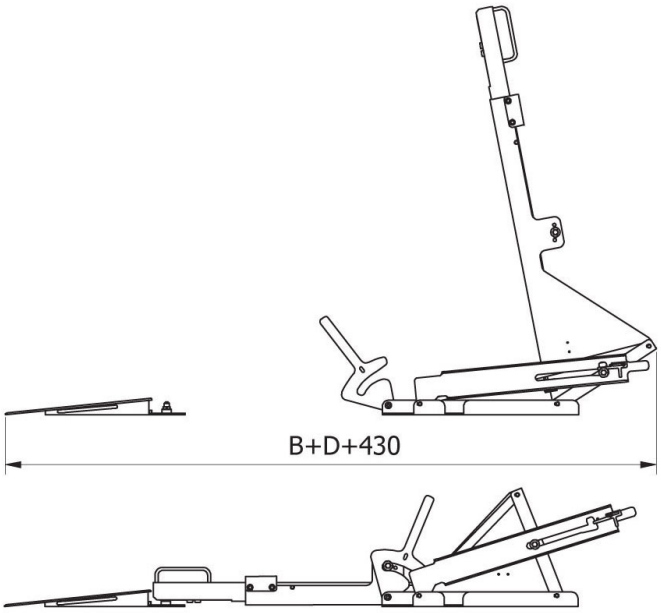

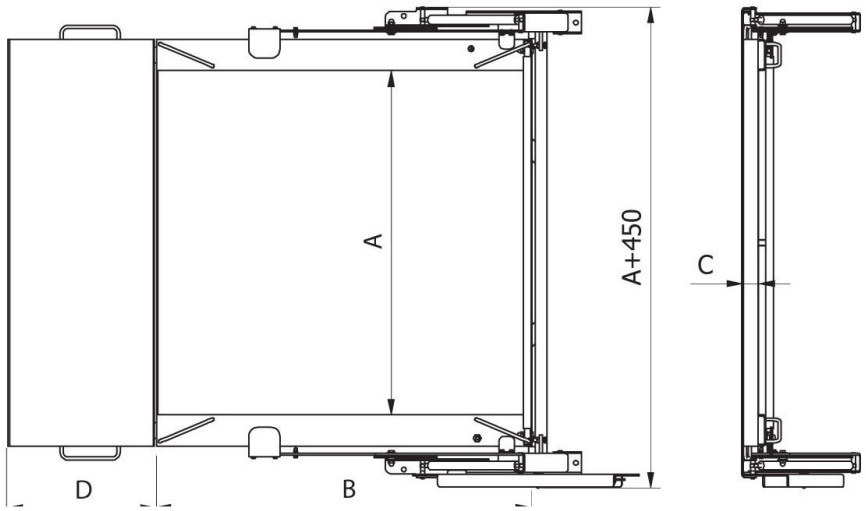

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
HX7.4N.150.H1.LD	840	860	45	426
HX7.4N.300.H1.LD	840	860	45	426
HX7.4N.600.H1.LD	840	860	45	426
HX7.4N.150.H2.LD	1100	1200	45	426
HX7.4N.300.H2.LD	1100	1200	45	426
HX7.4N.600.H2.LD	1100	1200	45	426
HX7.4N.300.H3.LD	1200	1500	45	426
HX7.4N.600.H3.LD	1200	1500	45	426
HX7.4N.1500.H2.LD	1100	1200	52	476
HX7.4N.1500.H3.LD	1200	1500	52	476
HX7.4N.300.H4.LD	1500	1500	52	476
HX7.4N.600.H4.LD	1500	1500	52	476
HX7.4N.1500.H4.LD	1500	1500	52	476