radwag.com

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4.6000.H9 rostfrei

WP-225-0020

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,2O9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6000 kg
Min. Belastung	40 kg
Ablesbarkeit [d]	2 kg
Eichwert [e]	2 kg
Tarierbereich	-6000 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	1 kg
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter	
Display	7” grafisch farbiger
Kabellänge	3 m
Waagschale	1500×1500 mm
Verpackungsgröße B x T x H	1600×1600×600 mm
Nettogewicht	270 kg
Bruttogewicht	305 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal
Tastatur	membran
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Optionale Schnittstellen	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Optionale Stromversorgung	12 – 24 V DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Lagertemperatur	-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 80% RH ohne Kondensation
Messgerät	PUE HX7
Anzahl von Tasten	22
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	2

Additional fee for verification

Zubehör (Additional Fee)


Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Auffahrten
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Waagen Fundament-Einbaurahmen
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module


Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• RLAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

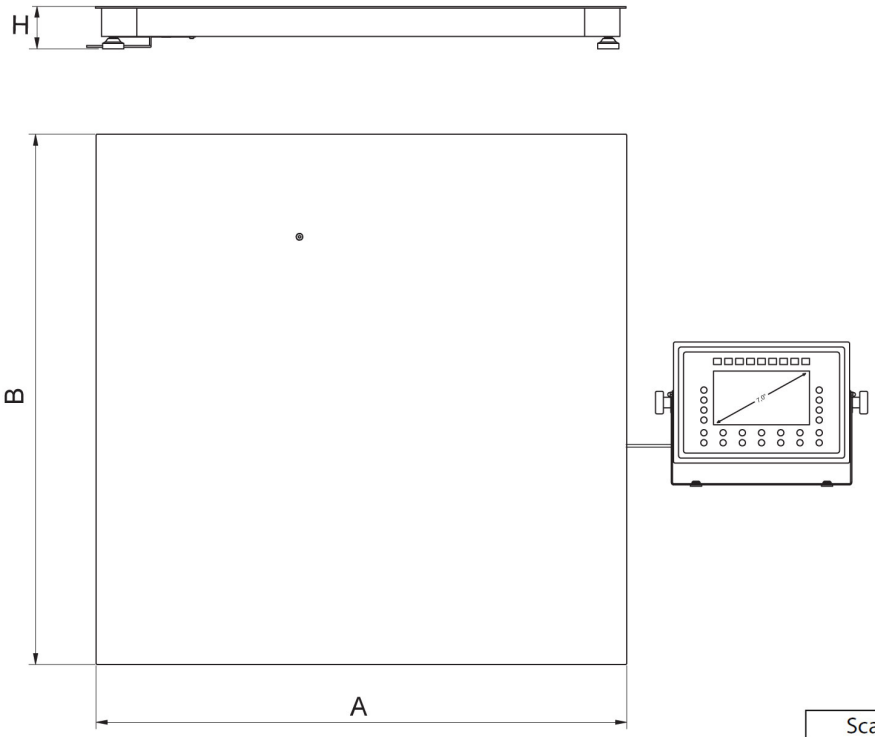

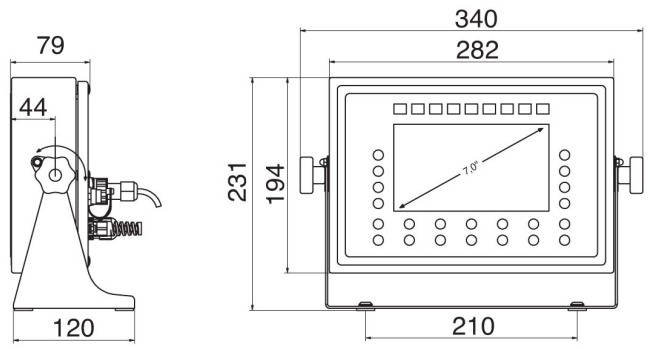

Scale type	A [mm]	B [mm]	H[mm]
HX7.4.300.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.600.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
HX7.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
HX7.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
HX7.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
HX7.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
HX7.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2

* dimensions in mm