radwag.com

# Bilancia a piattaforma impermeabile H315.15/30.H4.K

WP-124-1026

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,4V7



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Portata massima [Max] | 15 / 30 kg |
| Portata minima [Min] | 100 g |
| Divisione [d] | 5 / 10 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 5 / 10 g |
| Campo di tara | -30 kg |
| Classe OIML | III |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 4,3” LCD (backlit) |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Dimensione piatto | 500×500 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 610×610×330 mm |
| Peso net | 18,3 kg |
| Peso lordo | 21,8 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232, USB |
| Interfacce opzionali | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore opzionale | internal rechargeable battery |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |





Additional fee for verification


## Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Tavoli antivibranti
Display
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Alimentatore
Convertitore RS 232 – Ethernet
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Banco a rulli
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
ConvertitoreRS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

# Device dimensions L x P x A

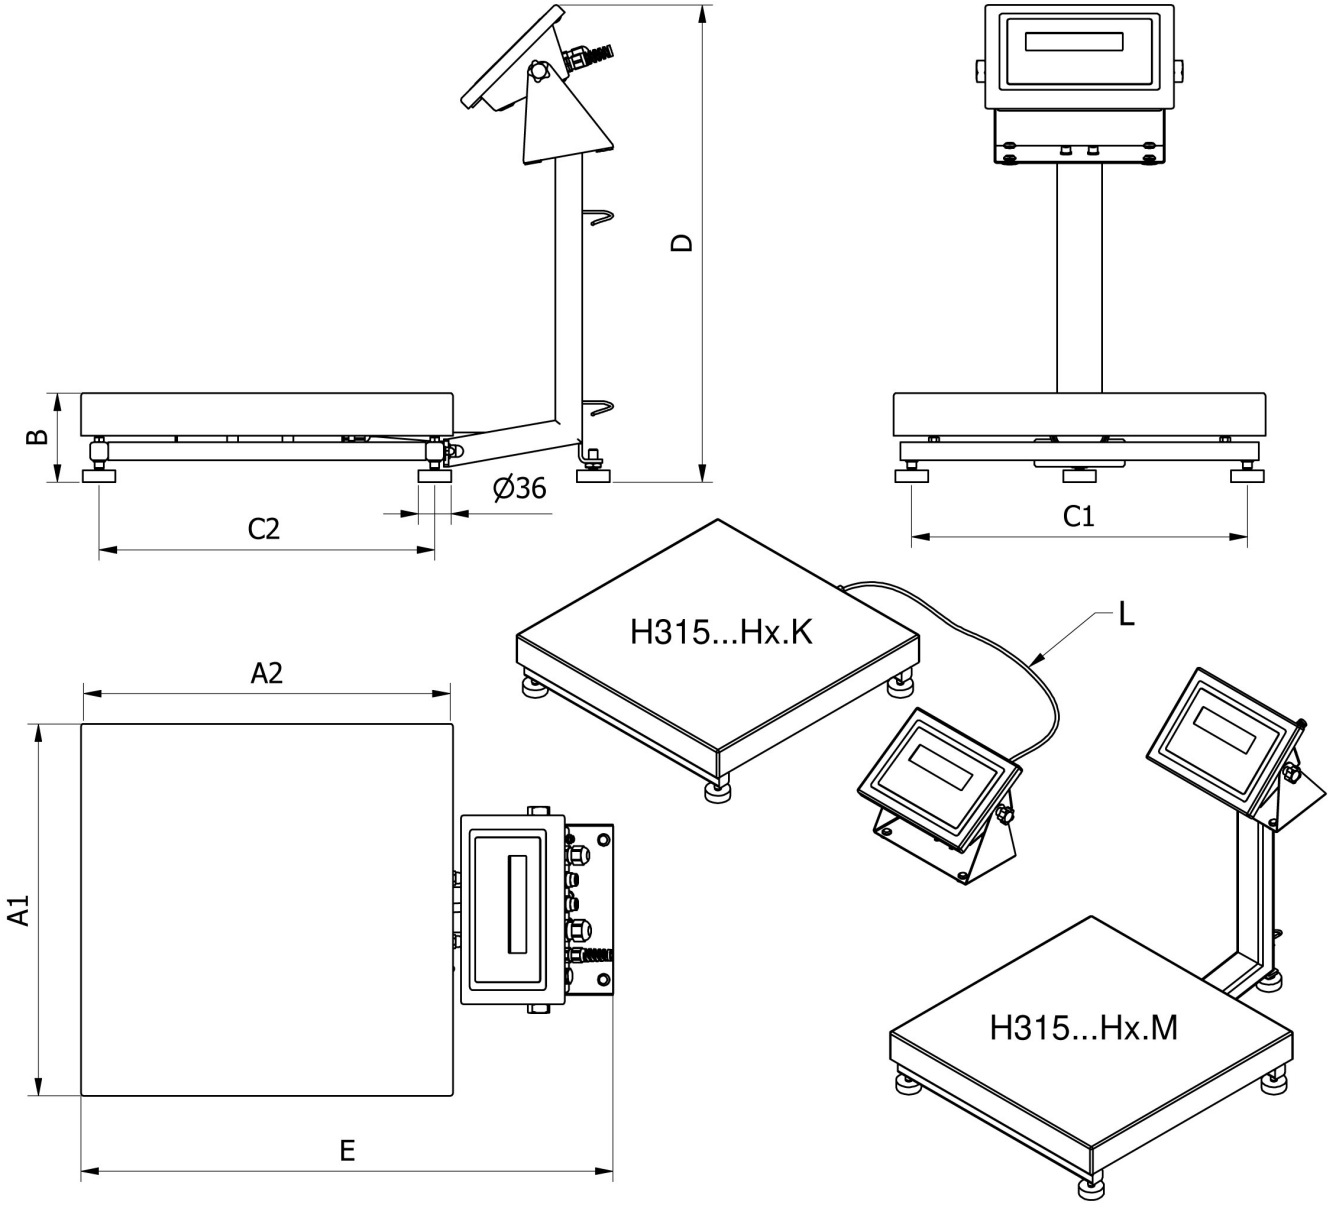


| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H135...H1.M | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 190 | ~443 | ~361 | |
| H135...H1.K | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 146 | - | - | 1,5m |
| H315...H2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...H2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...H3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...H3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...H4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...H4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...H5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...H5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |
| H315...H6.M | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 | |
| H315...H6.K | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | - | - | 2,5m |