
radwag.com

H315.4.3000.C11 プラットフォームはかり

WP-231-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,6R4

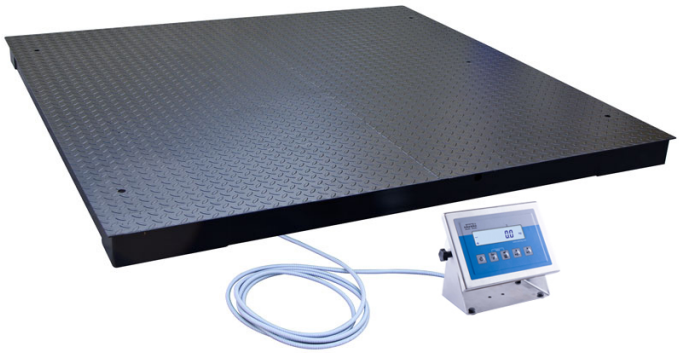

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 kg
最小荷重	20 kg
最小表示 [d]	1 kg
法定計量時の単位 [e]	1 kg
風袋範囲	-3000 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	200 g
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3” LCD (バックライト付き)

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	2000×2000 mm
計量プラットフォームの高さ	120 ± 10 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	2100×2100×550 mm
インジケータ付きスケール質量	290 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 67 セル, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし



Additional fee for verification


アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
組み込み型スケール用フレーム
ディスプレイ
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
ランプ（傾斜路）
電源アダプタ
RS 232 – イーサネットコンバータ
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]