radwag.com

Präzisionswaage WLC 1/A2

WL-206-0041

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,71Q



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Under-pan weighing

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1 kg
Min. Belastung	-
Ablesbarkeit [d]	0,01 g
Eichwert [e]	-
Tarierbereich	-1 kg
Wiederholbarkeit	0,01 g
Linearität	±0,03 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	extern

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	-
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell
Display	4,3” LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	195×195 mm
Verpackungsgröße B x T x H	430×270×190 mm
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	3,5 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, USB-A, USB-B
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	15 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.


Zubehör (Additional Fee)

Waagenkoffer
Antivibrationstische
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Displays
Unterflurwägung
Kabel RS 232, RS 485
Dichtebestimmungsset
Konverter RS 232 – Ethernet
Thermische Drucker
Konverter RS 232 – USB
Schutzhauben
Konverter RS 232 – RS 485


Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


Abmessungen des Geräts B x T x H

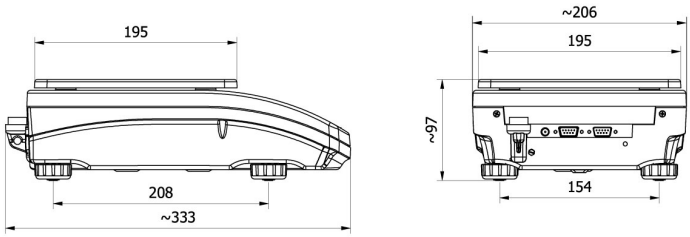


WLC A2

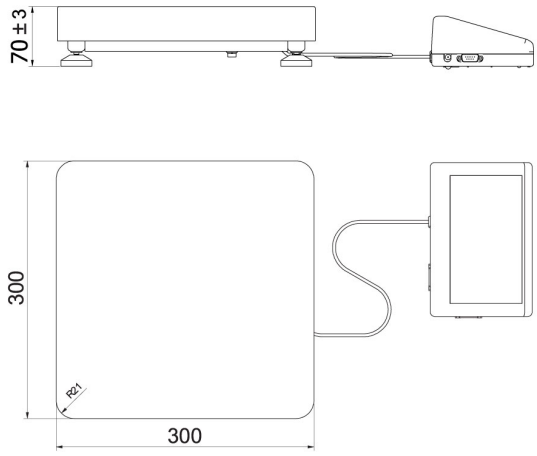


WLC F1/K

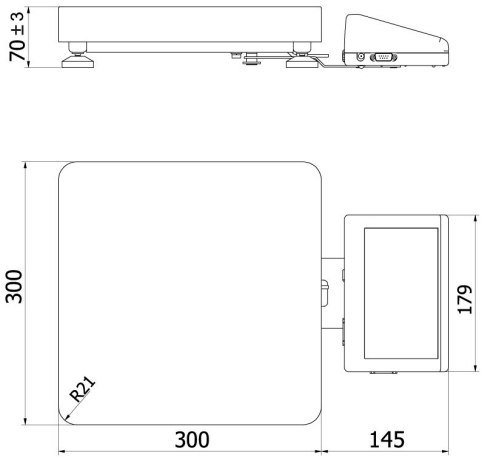

WLC F1/R

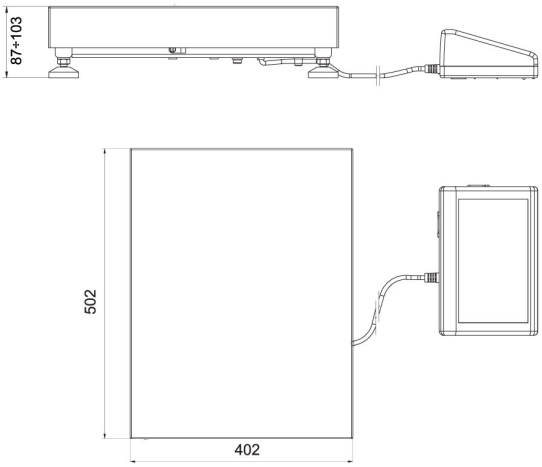

WLC C2/K

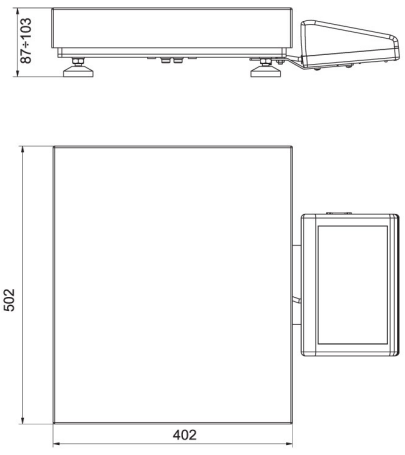

WLC C2/R