



PS 200/2000.R2.H 上皿天秤

WL-221-1001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,7C5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Autotest	 Dosing	 Percent Weighing	 Totalizing
 Parts counting	 Peak hold	 Newton unit measurement	 Statistics
 Checkweighing	 Under-pan weighing	 GLP Procedures	 Animal weighing
 Density determination			

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	200 / 2000 g
最小荷重	20 mg
最小表示 [d]	0,001 / 0,01 g
風袋範囲	-2000 g
繰返し性 (Max)	0,001 / 0,01 g
繰返し性 (5% Max)	0,0005 / 0,005 g

計測パラメータ	
直線性	±0,002 / 0,02 g
安定化時間	2 / 1,5 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
感度温度ドリフト	2×10 ⁻⁶ /°C×Rt
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	Ø100 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	475×380×345 mm
正味重量	4,5 kg
総重量	6,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 54
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi 出力
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A ミクロ天秤: 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)


防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル

ディスプレイ
レシートプリンタ
天秤用保護カバー
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

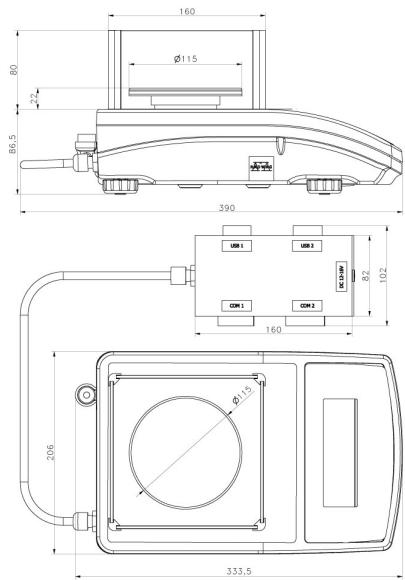

PS R2.H, d = 1 mg

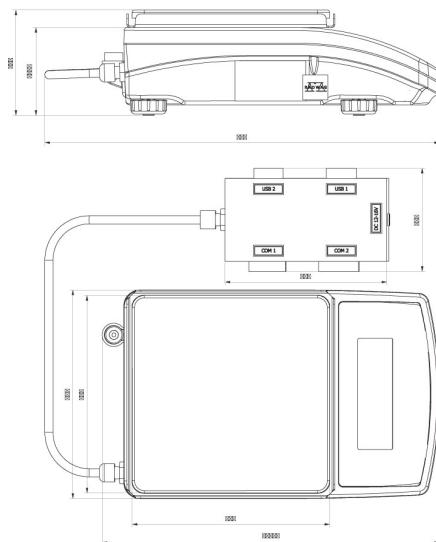

PS R2.M.H, d = 10 mg