radwag.com

HX7.4.6000.H9/Z
多機能ステンレス製プラットフォームはかり（ピット設置タイプ）

WP-226-0020

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,7HY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6000 kg
最小荷重	40 kg
最小表示 [d]	2 kg
法定計量時の単位 [e]	2 kg
風袋範囲	-6000 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	1 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	7" グラフィック カラー
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×1500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1700×1700×550 mm
正味重量	285 kg
総重量	365 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 構造, IP 66 / 67 計量ターミナル
キーパッド	メンブレン式
工事中	ステンレススチール AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
オプションのインターフェース	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 80% RH 結露なし
インジケータ	PUE HX7
ボタンの数	22
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	2

Additional fee for verification


アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ディスプレイ
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
キーパッド、外部スイッチ
USBアダプタ
レシートプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ
追加モジュール

ソフトウェア (Additional Fee)


- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

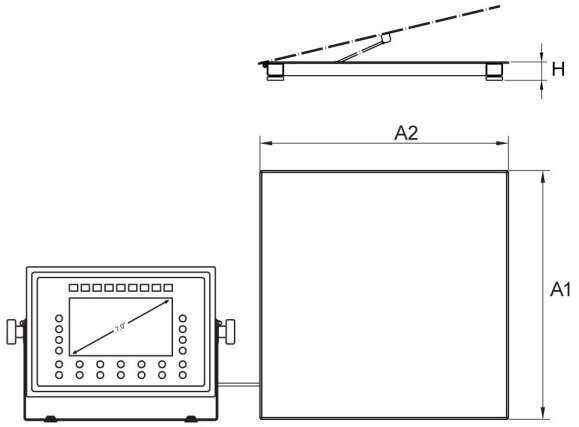

Typ wagi	A1	A2	B
HX7.H6/Z	800	800	88±2
HX7.H7/Z	1000	1000	88±2
HX7.H8/Z	1200	1200	88±2
HX7.H8/Z*	1200	1200	111±2
HX7.H 8/9/Z	1200	1500	88±2
HX7.H8/9Z*	1200	1500	111±2
HX7.H9/Z	1500	1500	88±2
HX7.H9/Z*	1500	1500	111±2
HX7.H10/Z	1500	2000	111±2
HX7.H10/Z**	1500	2000	166±2

wymiar podawany w mm
dimensions in mm
* dla Max ≥ 3000
** dla Max ≥ 6000
* Max ≥ 3000
* Max ≥ 6000

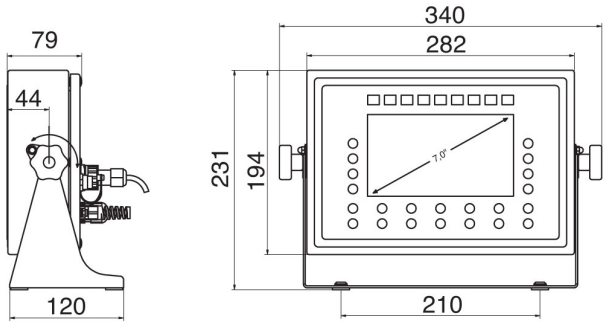

PUE HX7