



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,9TS

Table antivibratoire industrielle SAP/C

WX-004-0145



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	820×681×816 mm
Masse nette	55 kg
Masse brute	72 kg
Longueur	770 mm
Largeur	650 mm
Hauteur	815±10 mm




Compatible avec (Additional Fee)

Balance étanche de rampe H315 HR
Balance étanche de rampe H315 H
Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H
Plates-formes inoxydables HRP EX.H
Plates-formes pulvérisées HRP
Balance à haute résolution HY10.HRP

Plates-formes inoxydables HRP.H
Balance multifonctionnelle WPY
Balances WPY pour CPP
Plates-formes pulvérisées HRP EX
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP
Balances WLY pour CPP

Dimensions d'appareil L x P x H

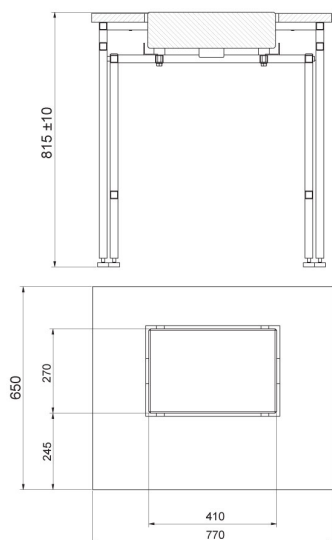

SAP/C