radwag.com

Comparador de masa 5Y.50.PM.KB

WL-416-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,AEJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	-
E2 Rango de calibración	-
F1 Rango de calibración	-
F2 Rango de calibración	50 kg
M1 Rango de calibración	10 – 50 kg
M2 Rango de calibración	5 – 50 kg
Maxima capacidad [Max]	51 kg
Legibilidad [d]	100 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	100 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	70 mg
Repetibilidad permitida	150 mg
Linealidad	±0,3 g
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 2 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – 51 kg
Tiempo de estabilización	3 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	interna
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	302×252 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	370×280×150 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	520×520×280 mm
Masa neta	12 kg
Masa bruta	14,2 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±2 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	30% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±10% / 4 h

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


Accesorios (Additional Fee)


Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Maletas para Básculas
Mesas antivibratil
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

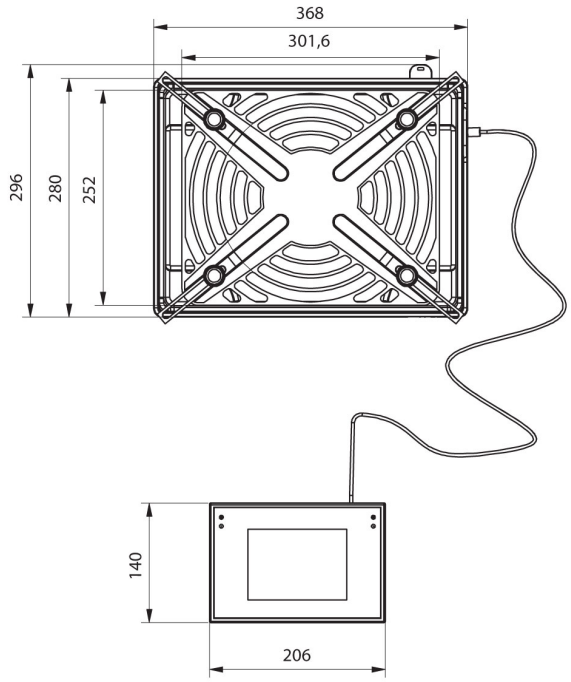

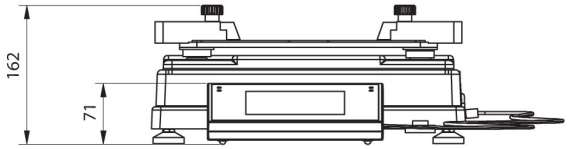

PM 4Y.KB