



# Comparateur de masse 5Y.50.PM.KB

WL-416-0005

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,AEJ](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,AEJ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	-
E2 Plage d'étalonnage	-
F1 Plage d'étalonnage	-
F2 Plage d'étalonnage	50 kg
M1 Plage d'étalonnage	10 – 50 kg
M2 Plage d'étalonnage	5 – 50 kg
Capacité maximale [Max]	51 kg
Précision de lecture [d]	100 mg
Répétabilité standard [5% Max]	70 mg
Répétabilité standard [Max]	100 mg
Répétabilité admissible	150 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 2 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – 51 kg
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	interne

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	302×252 mm
Dimensions d'unité de pesage	370×280×150 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis	520×520×280 mm
Masse nette	12 kg
Masse brute	14,2 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Vitesse de changements de température de travail	±2 °C / 12 h
Humidité relative d'air	30% – 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±10% / 4 h

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID

Modules complémentaires

Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres

Valises pour balances

Tables antivibratoires

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales

Imprimante de tickets de caisse

Lecteur d'empreintes digitales

Câbles RS 232, RS 485

Câbles RS 232 (balance – imprimante)



## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensions d'appareil

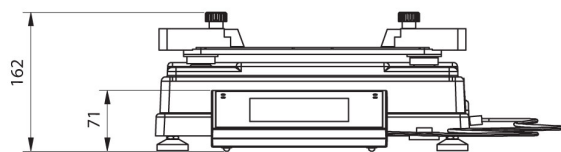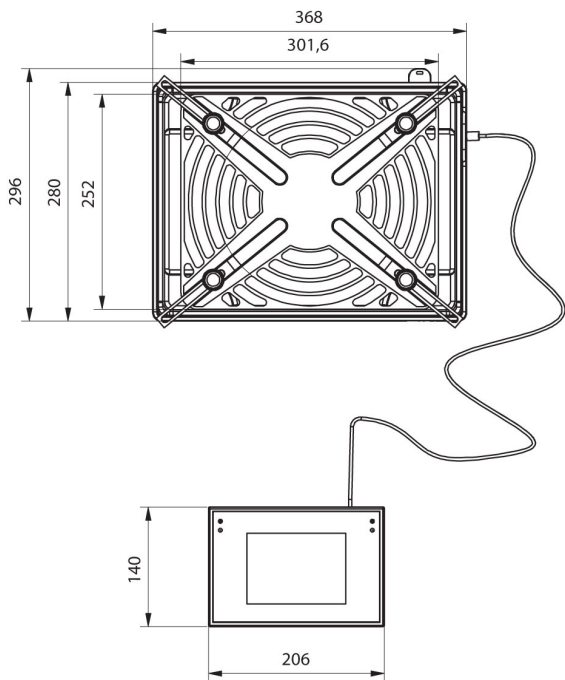

PM 4Y.KB