radwag.com

# Módulo de pesagem MAS.220/440.Y

WX-016-1007

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,BH4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Capacidade máxima [máx] | 220 / 440 g |
| Faixa de pré-carga | 44 g |
| Resolução [d] | 0,1 / 1 mg |
| Repetibilidade | 0,2 / 0,8 mg |
| Linearidade | ±0,5 / 1 mg |
| Tempo de aquecimento após a conexão à energia | 1 h |
| Tempo de estabilização | 2 s |
| Ajuste | interna |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Carcaça | alumínio |
| Material até prato de pesagem | aço inoxidável |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | RS232, Ethernet TCP/IP |


| | |
|---|---|
| **Interface de comunicação** | |
| Interfaces opcionais | RS485, 2 IN/2 OUT |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 12 – 24 V DC |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |
| Umidade relativa | 40% – 80% |
| **Parâmetros físicos** | |
| Dimensões até prato de pesagem | ø56 mm |
| Dimensões até dispositivo L x P x A | 254x127x138 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 440×370×360 mm |
| Peso líquido | 3,2 kg |
| Peso bruto | 5 kg |




## Acessórios (Additional Fee)

| | |
|---|---|
| Adaptador de interfaces para trilho DIN | !Terminal 5Y |

# Dimensões do dispositivo L x P x A

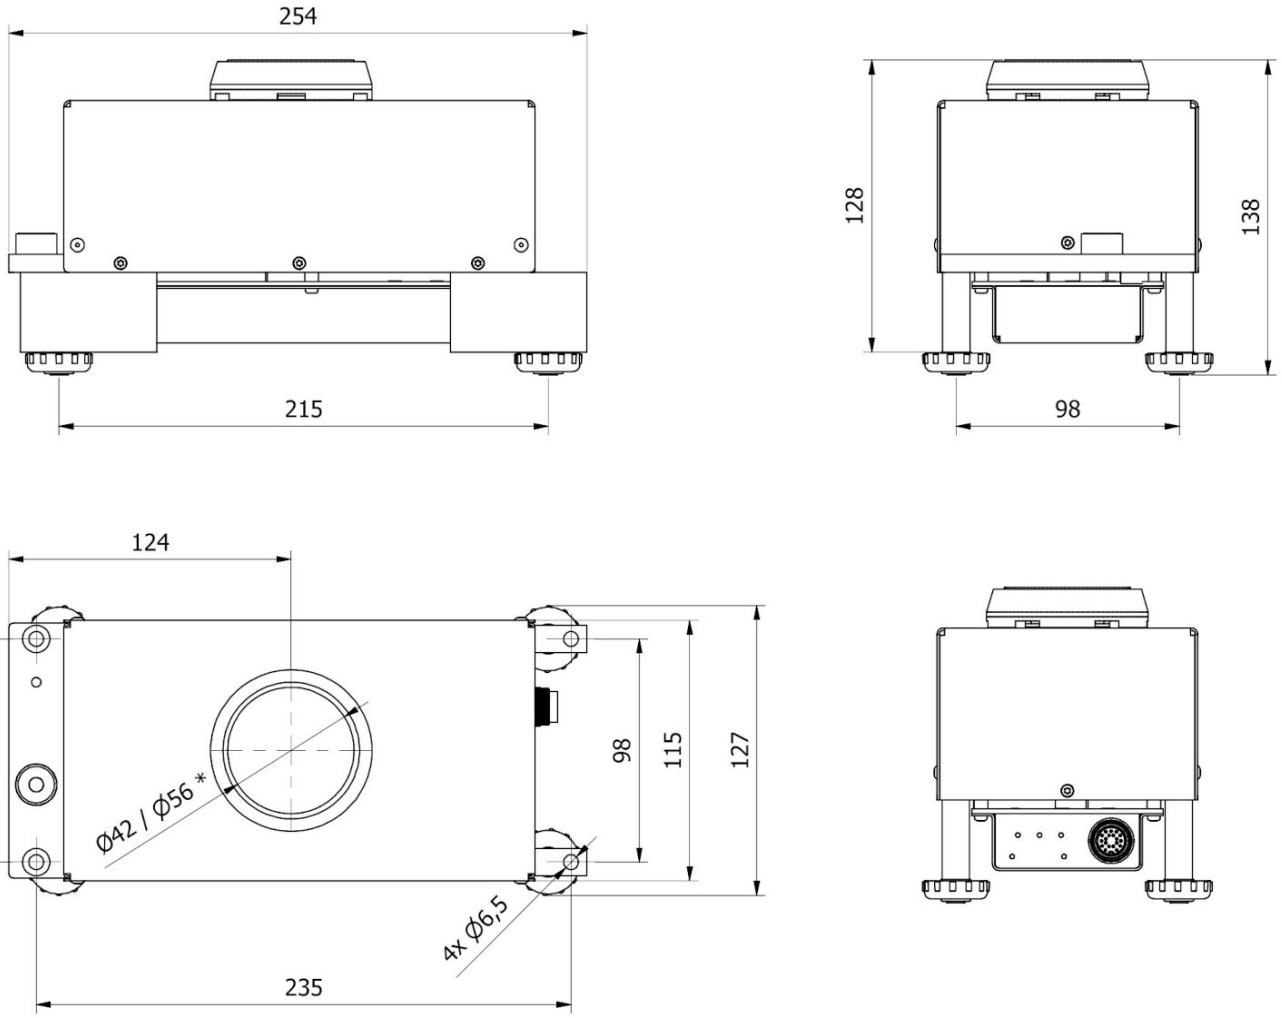


* - Ø42 - MAS.50.Y; MAS.80.Y; MAS.220.Y
- Ø56 - MAS.220/440.Y; MAS.640.Y; MAS.1000.Y