radwag.com

MAS.220/440.Y Modulo di pesatura

WX-016-1007

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,BH4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 / 440 g
Intevallo di precarico	44 g
Divisione [d]	0,1 / 1 mg
Ripetibilita	0,2 / 0,8 mg
Linearità	±0,5 / 1 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet TCP/IP


Interfaccia di comunicazione	
Interfacce opzionali	RS485, 2 IN/2 OUT
Parametri elettrici	
Alimentatore	12 – 24 V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø56 mm
Device dimensions L x P x A	254x127x138 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	440×370×360 mm
Peso net	3,2 kg
Peso lordo	5 kg



Accessori (Additional Fee)

Adattatore di interfacce per guida DIN	Terminale 5Y

Device dimensions L x P x A

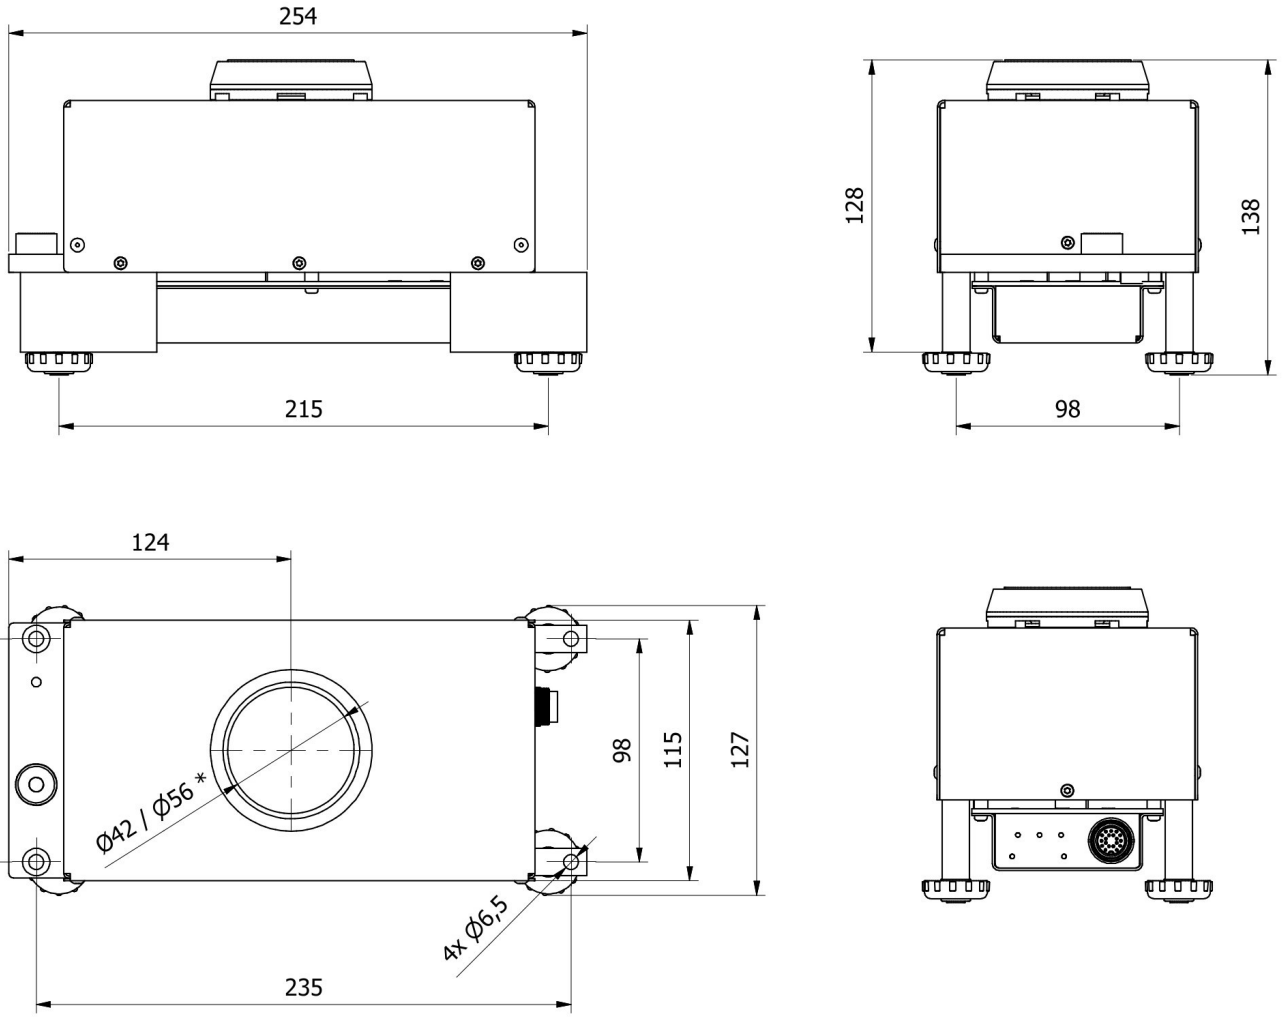

* - Ø42 - MAS.50.Y; MAS.80.Y; MAS.220.Y
  - Ø56 - MAS.220/440.Y; MAS.640.Y; MAS.1000.Y