



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,BSA](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,BSA)
















# Bilancia multifunzione WPY 30/C2/R

WP-111-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation      |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  IR sensors       |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  ALIBI Memory       |                                                                                                        |

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	30 kg
Portata minima [Min]	200 g
Divisione [d]	10 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g
Campo di tara	-30 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	1 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	5,7" Resistive Color Touchscreen
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720×620×210 mm
Peso net	11,1 kg
Peso lordo	13,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Lettore di tessere transponder  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
Lettore di codici a barre  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
stampanti per etichette  
Tavoli antivibranti  
Display



Cavi IN/OUT  
Tastiera, interruttori esterni  
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
Stampanti di ricevuta  
Pesi standard F1 - cilindrici, set  
AP2-1 Modulo di conversione analogica  
Moduli aggiuntivi della piattaforma  
Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions L x P x A

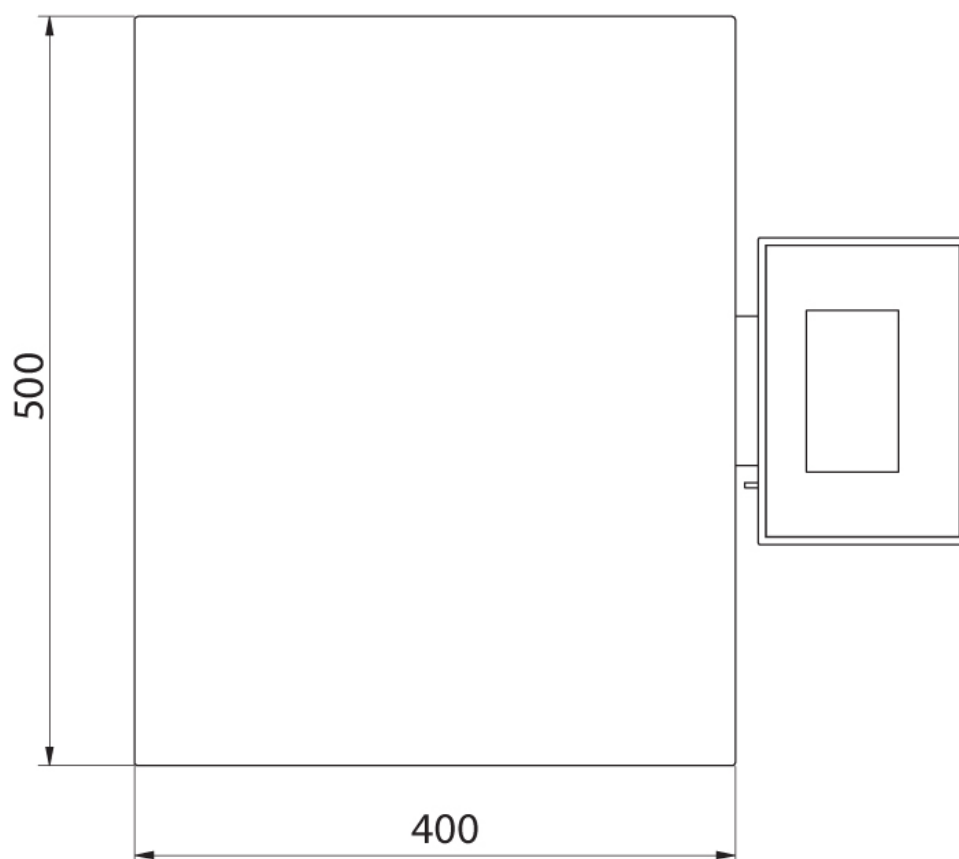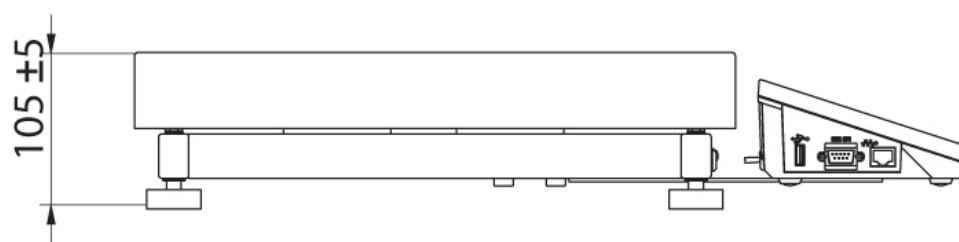

WPY C2/R

---