



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,DF9

PM01.EX-2 Fonte de alimentação intrinsecamente segura para balança Ex – fora da Áreas Perigosas

WX-004-0203



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até dispositivo L x P x A	216×174×64 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 68
Certificação ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Carcaça	aço inoxidável
Trabalhando em zonas	-
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	15 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-20 – +40 °C

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento




-20 – +60 °C

Umidade relativa

10% – 85% RH sem condensação



Dimensões do dispositivo L x P x A

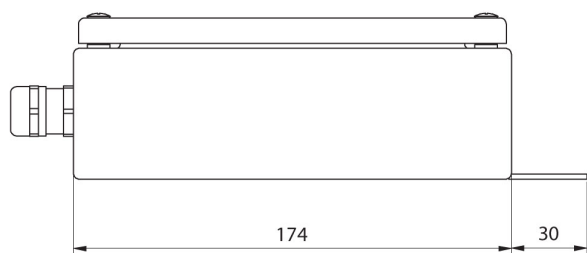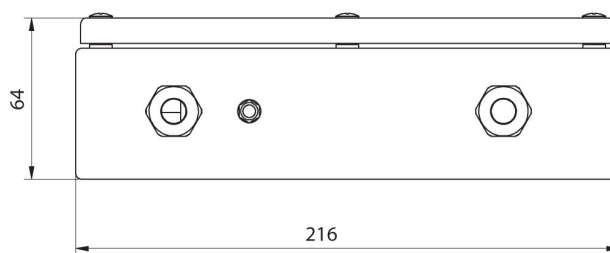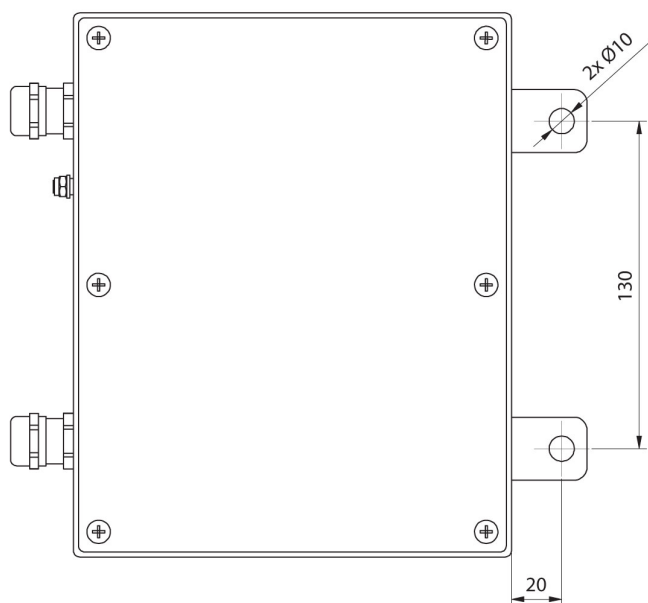

PM01.EX