radwag.com

# Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N.150.H1 rostfrei

WP-227-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,DLD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 150 kg |
| Min. Belastung | 1 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 50 g |
| Eichwert [e] | 50 g |
| Tarierbereich | -150 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 20 g |
| OIML-Klasse | III |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 7” grafisch farbiger |
| Kabellänge | 3 m |
| Waagschale | 840×860 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 1250×950×600 mm |
| Nettogewicht | 110 kg |
| Bruttogewicht | 140 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal |
| Tastatur | membran |
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Optionale Schnittstellen | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 25 W |
| Optionale Stromversorgung | 12 – 24 V DC |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Lagertemperatur | -10 – +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% RH ohne Kondensation |
| Messgerät | PUE HX7 |
| Anzahl von Tasten | 22 |
| **Besonderheiten** | |
| Max. Anzahl der Plattformen | 2 |

Additional fee for verification


# Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

# Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• RLAB [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

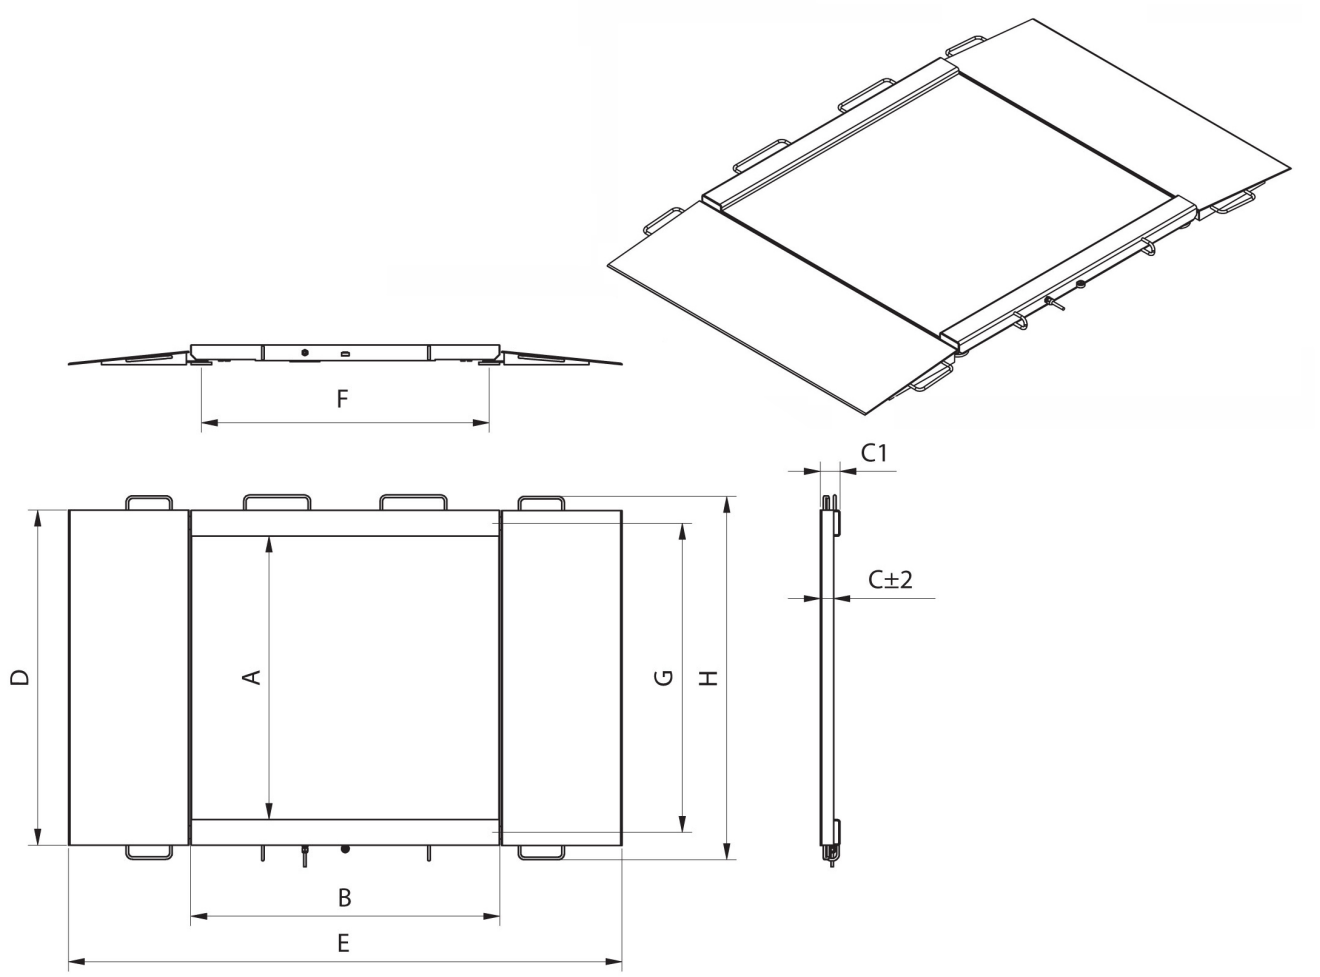


| Model | Max | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HX7.4N.150.H1** | 150 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| **HX7.4N.300.H1** | 300 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| **HX7.4N.600.H1** | 600 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| **HX7.4N.150.H2** | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.300.H2** | 300 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.600.H2** | 600 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.1500.H2** | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.300.H3** | 300 kg | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| **HX7.4N.600.H3** | 600 kg | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| **HX7.4N.1500.H3** | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| **HX7.4N.300.H4** | 300 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| **HX7.4N.600.H4** | 600 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| **HX7.4N.1500.H4** | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |

* dimensions in mm