Estação de trabalho SDKP DUAL para calibração de micropipetas

WL-101-0173

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,E9O



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Escopo de entrega	mesa para calibração, mesa antivibração ×2, sensor de temperatura, medição de umidade e pressão, sensor para medição da temperatura da água, pia para água usada, apoio de braços, Monitor LCD, PC com software pré-instalado PIPETTES RADWAG, fonte de alimentação, teclado e mouse, recipiente para água usada
Tamanho da embalagem da câmara	820×1410×1000 mm
Peso bruto	250 kg
Comprimento	1350 mm
Largura	750 mm
Altura	1100 mm
Número de postos de trabalho	2

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Balança analítica AS X7
Ponteiras para micropipetas
Balança analítica AS 5Y
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança analítica AS R1 PLUS
!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Dimensões do dispositivo L x P x A

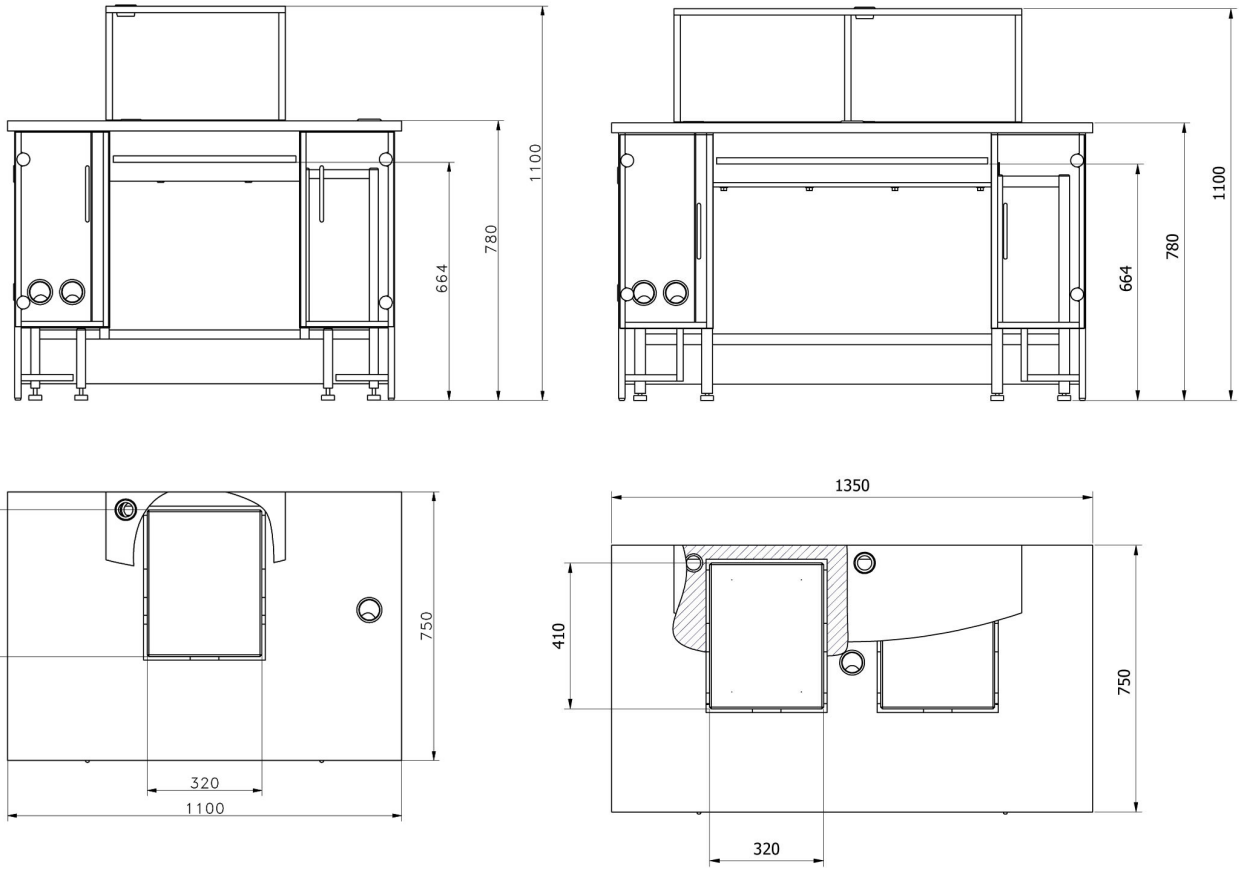

SDKP

SDKP DUAL