



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,l6K

Plataforma PLC/4/3000/C11

WX-009-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|--------------------------------|--|
| Maxima capacidad [Max] | 3000 kg |
| Legibilidad [d] | 1 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 67 extensómetro |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Parámetros físicos | |
| Dimensión de platillo | 2000×2000 mm |
| Altura de plataforma de pesaje | 120 ± 10 mm |

Legibilidad : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.



Accesorios (Additional Fee)

Balanzas CY10 para CCE
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Terminal de pesaje PUE 5
Marco para hundir la báscula en el suelo
Balanza de precisión CY10

Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE C315
Terminal de pesaje PUE HY10
Terminal de pesaje PUE H315

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



| Platform | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z



| Platform | A | B | H |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H

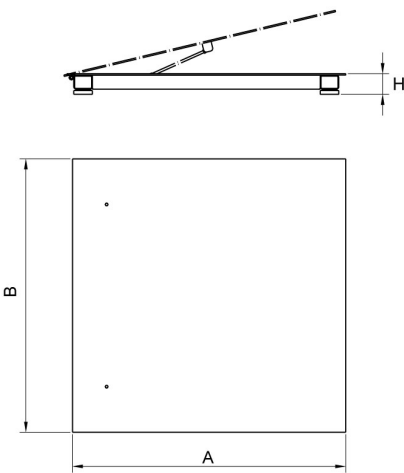

| Platform | A | B | H |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z