




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,IT3](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,IT3)

## IN/OUT-Modul (HX7, HY10)

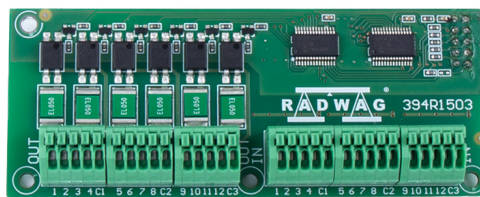

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

IN/OUT-Modul – Halbleiter-Ein- und Ausgänge, die zwei binäre Zustände annehmen können: “0” (inaktiv) oder “1” (aktiv). Die Aktivierung des Eingangs führt die zugewiesene Funktion der Waage aus, wie z.B. Nullstellen, Trieren oder Prozessaktivierung. Die Aktivierung des Ausgangs signalisiert die Ausführung der zugewiesenen Funktion, beispielsweise das Überschreiten eines bestimmten Gewichtsschwellenwerts, die Stabilität der Gewichtsanzeige oder die Prozessablauf.

Das IN/OUT-Modul ist gegen Aufpreis in den Terminals PUE HX7 und PUE HY10 (12 IN/ 12 OUT) erhältlich.

### Kompatibel mit

Wägeterminal PUE HX7

Wägeterminal PUE HY10