




More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,IT3

Moduł IN/OUT (HX7, HY10)

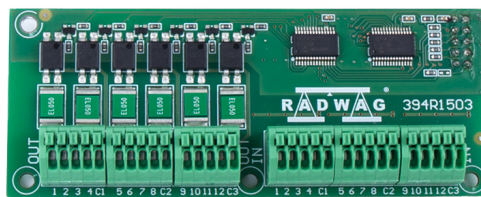

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Moduł IN/OUT – półprzewodnikowe wejścia/ wyjścia cyfrowe, które mogą przyjmować dwa stany binarne: „0” (nieaktywne) lub „1” (aktywne). Aktywacja wejścia realizuje przypisaną funkcję wagi, na przykład zerowanie, tarowanie lub uruchomienie procesu. Aktywacja wyjścia informuje o wykonaniu przypisanej funkcji, na przykład przekroczeniu określonego progu masy, stabilności wagi lub otwarcia procesu.

Moduł IN/OUT za dopłatą występuje w terminalu: PUE HX7 i PUE HY10 (12 IN/ 12 OUT).

Pasuje do

Terminal wagowy PUE HX7

Terminal wagowy PUE HY10