radwag.com

PS 4500.R2.M 上皿天秤

WL-212-0134

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,LRI



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	4500 g
最小荷重	500 mg
最小表示 [d]	10 mg
法定計量時の単位 [e]	100 mg
風袋範囲	-4500 g
標準最小計量値 (USP)	10 g

計測パラメータ	
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g
標準繰り返し性 [Max]	8 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	5 mg
直線性	±20 mg
安定化時間	1,5 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	II
感度温度ドリフト	2×10^{-6}/°C×Rt
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5,3" LCD (バックライト付き)
納品構成品	**バランス, 計量皿, 計量皿用シールド, 電源**
計量皿寸法	195×195 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x**高さ**	333x206x107 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	475×380×345 mm
正味重量	3,8 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232[1], USB-A, USB-B, Wi-Fi （オプション
電気的パラメータ	
電源	**アダプター: 100** – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A **バランス: 12** – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W*
消費電力	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
保管温度	-20 – +50 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース
防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (**はかり - プリンタ**)
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 **ケーブル**
ディスプレイ
粒状体密度測定キット
天秤用保護カバー
レシートプリンタ
底部吊り下げ計量
RS 232 **ケーブル (はかり - プリンタ)**


ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

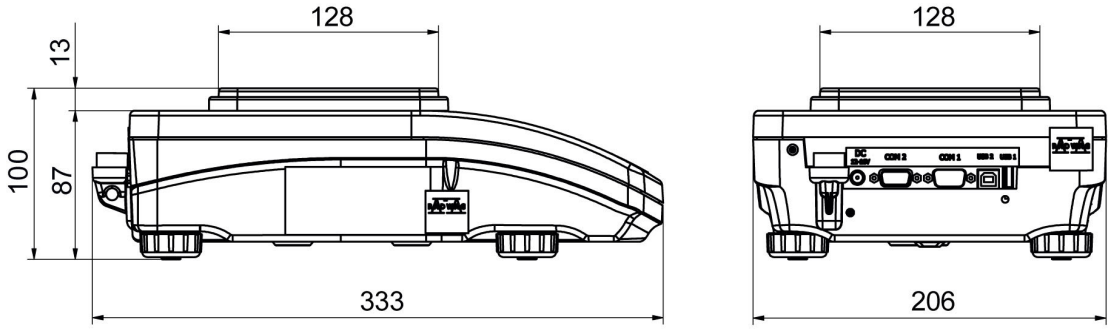

PS R, d = 1mg

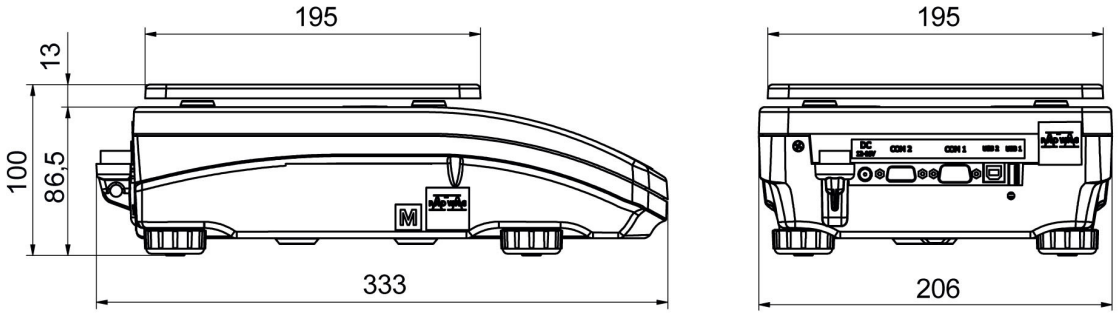

PS R, d = 10 mg

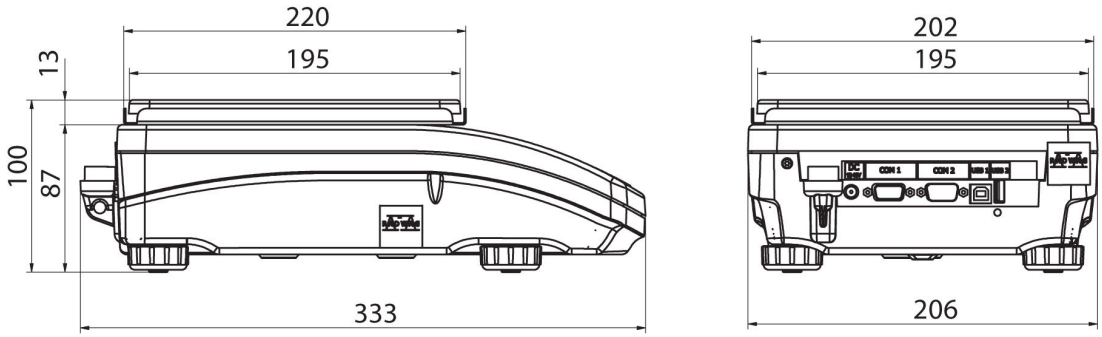

PS R.M, d = 10 mg