radwag.com

# AS 220.R1 PLUS Analitik Terazi

WL-104-0229

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LZY




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 220 g |
| Minimum yük [Min] | 10 mg |
| Okuma içinğruluğu [d] | 0,1 mg |
| Dara aralığı | -220 g |
| Minimum ağırlık (USP) | 140 mg |
| Minimum ağırlık (U=1%,k=2) | 14 mg |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,08 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,07 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max] | 0,1 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 0,09 mg |
| Doğrusallık | ±0,2 mg |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | harici |
| OIML sınıfı | - |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 5,3” LCD (aydınlatma ile) |
| Tartım odası kapısı | manuel |
| Kiti bileşenleri | Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, alt kapak, güç adaptörü. |
| Tartım kefesi boyutları | ø100 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 490×400×520 mm |
| Net ağırlık | 7,3 kg |
| Brüt ağırlık | 9,3 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A (dönüşümlü olarak), USB-B, Wi-Fi (opsiyon) |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 0,4A max |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 40% – 80% |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


# Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Şişe tutucular
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Yoğunluk belirleme kiti
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucular
Test tüpü ve filtre tutucuları
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu
RS 232, RS 485 Kablolari
Display
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)


# Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları G x D x Y

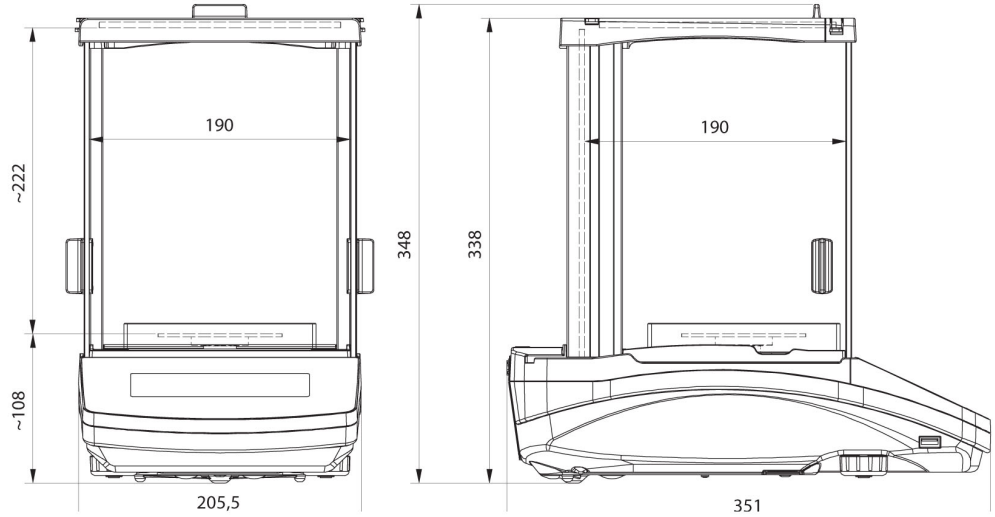


AS R2, d = 0.01 mg

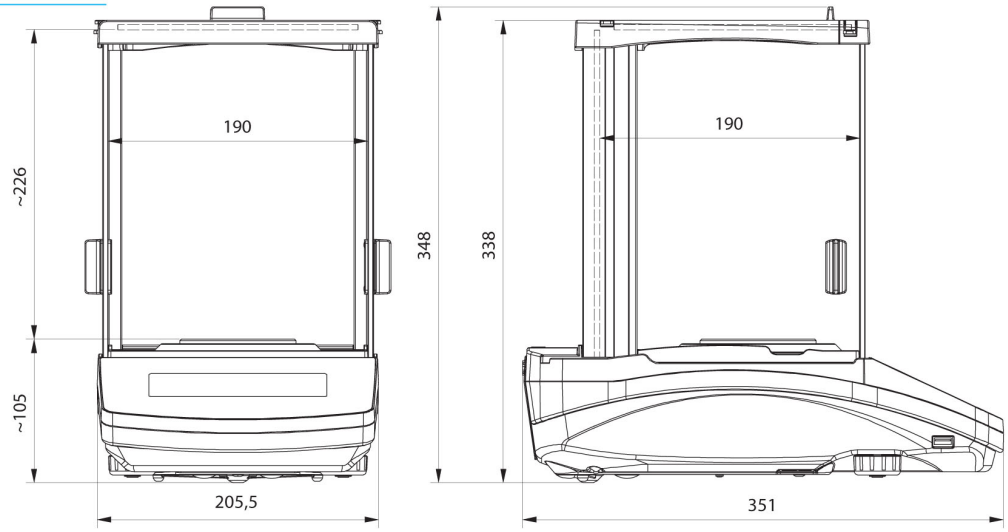


AS R2, AS R1 d = 0.1 mg