
radwag.com

HY10.1100.HRP.H.M2.1 Basamenti ad alta risoluzione

WP-340-0027

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,MEA

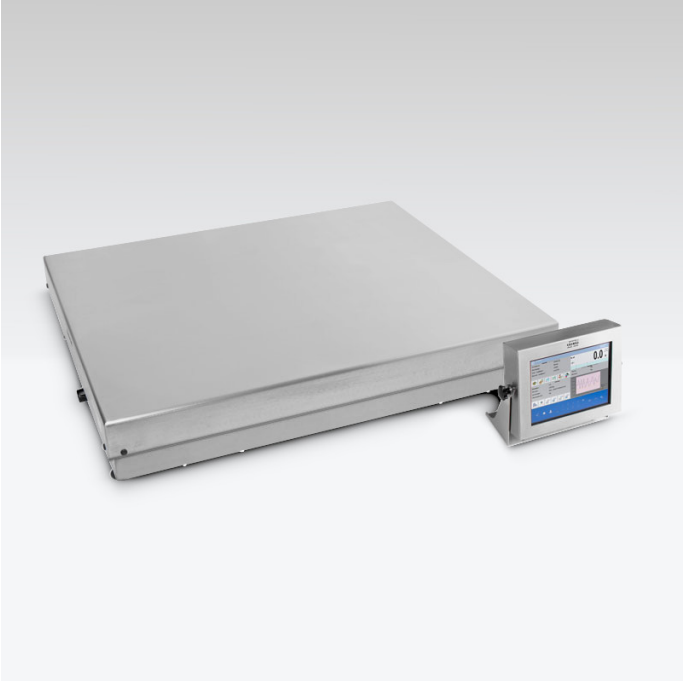

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1100 kg
Portata minima [Min]	500 g
Intevallo di precarico	100 kg

Parametri metrologici	
Divisione [d]	10 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	100 g
Campo di tara	-1100 kg
Ripetibilita	15 g
Linearità	±30 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
Quantita massima di unita verificate	11000 e
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	1000×800 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	1000×1200×666 mm
Peso net	128 kg
Peso lordo	188 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 cariche.
Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.
Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta


Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT
Lettore di codici a barre


Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
ConvertitoreRS 232 – USB

Software (Additional Fee)


- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A

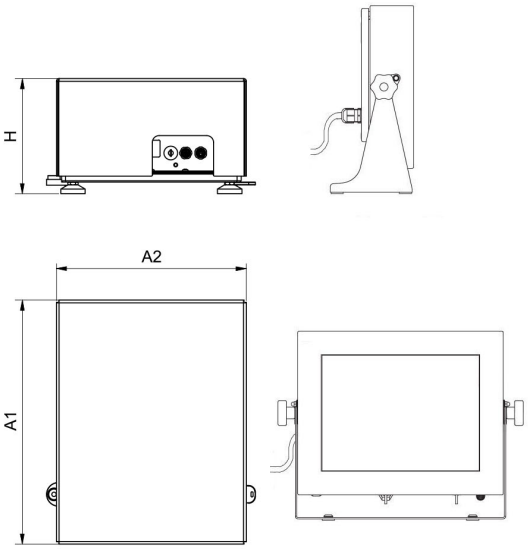

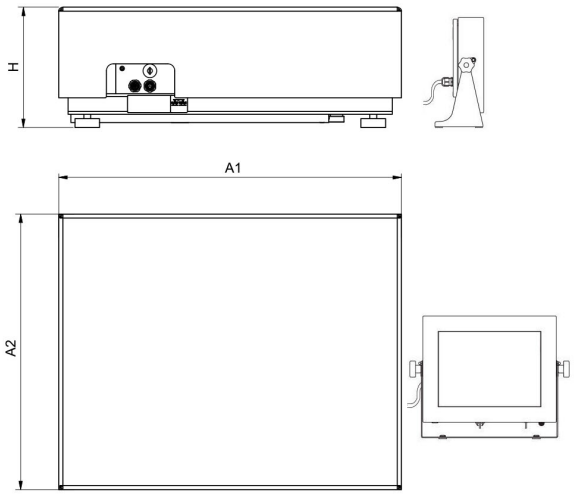

HY10.16 - 32.HRP.H

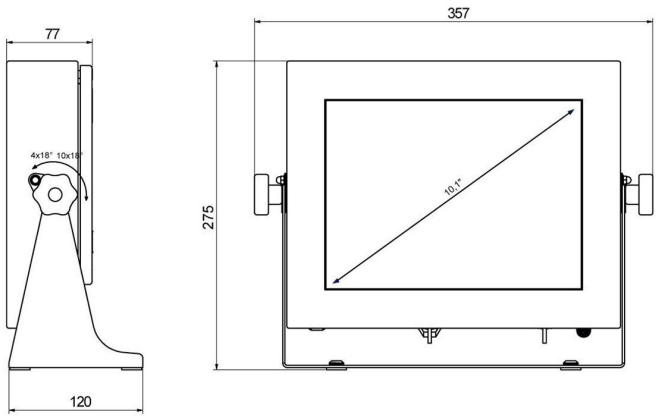

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm

PUE HY10