




# Comparador de massa APP 10.5Y.KO

WL-407-0036

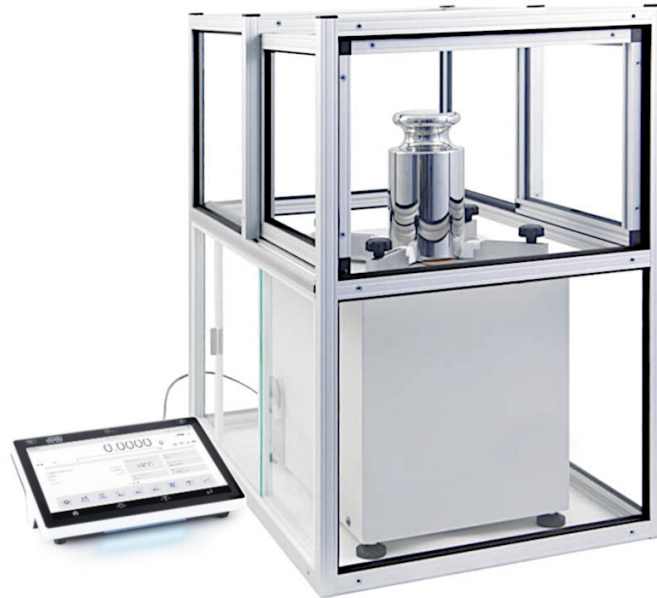

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Faixa de calibração E1	5 – 10 kg
Faixa de calibração E2	1 – 10 kg
Faixa de calibração F1	500 g – 10 kg
Faixa de calibração F2	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M1	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M2	100 g – 10 kg
Capacidade máxima [máx]	10,2 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,4 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,35 mg
Linearidade	±0,6 mg
Excentricidade (carga testada)	2d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	-100 g – +200 g
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna (automática)

Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	∅190 (∅300) mm
Dimensões até dispositivo de pesagem	455×300×380 mm
Dimensões até dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1160×650×700 mm
Tamanho da embalagem da câmara	960×920×735 mm
Peso líquido	46 kg
Peso bruto	60 kg
Construção	
Pesos suplementares	interna (automático)
Pesos suplementares internos	parcial automático
Pesos suplementares externos	300 g, 200 g
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Prato autocentrante para comparador APP KO  
 Etiquetas RFID  
 Mesas antivibração  
 Módulos adicionais  
 Capa protetora para balanças  
 !Leitores de código de barras  
 RS 232, RS 485 cabos

Impressoras de etiquetas  
 !Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais  
 Impressora de recibos  
 Leitor de impressão digital  
 Protetor de vento para compartores de massa  
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

