



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,MT7

WPY 300/C3/K 多機能はかり

WP-111-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	100 g
法定計量時の単位 [e]	100 g
風袋範囲	-300 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	10 g

計測パラメータ	
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
計量皿寸法	500×700 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	730×800×270 mm
正味重量	21,7 kg
総重量	25,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
ディスプレイ
IN/OUT ケーブル



キーボード、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

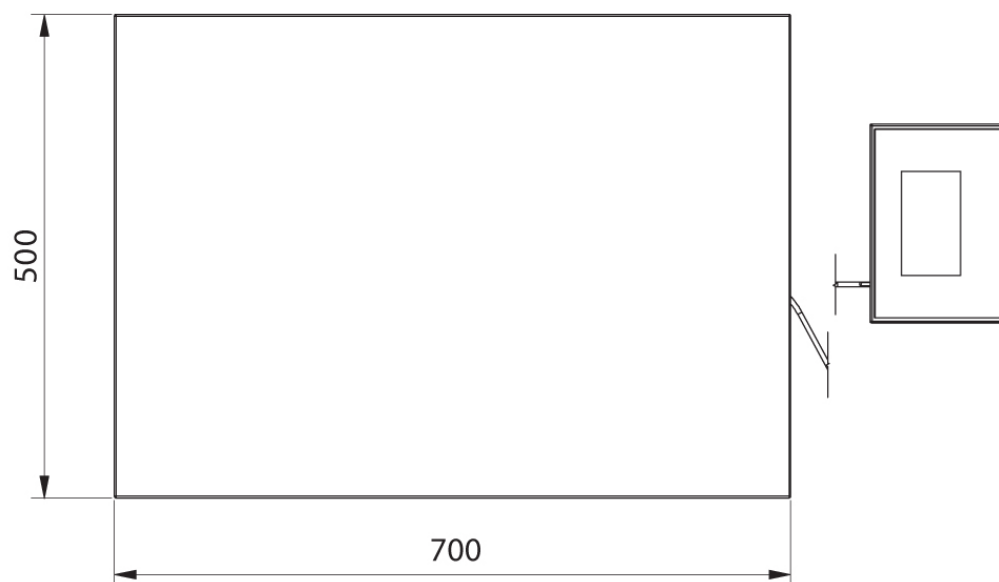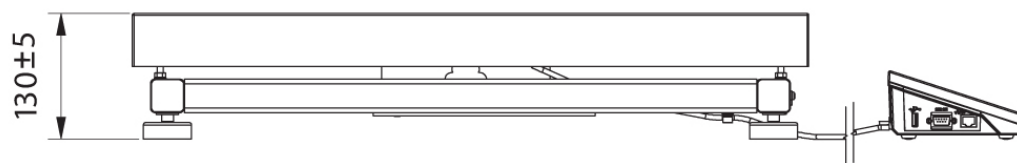

WPY C3/K
