
radwag.com

# HY10.600.HRP.H 高分解能はかり

WP-340-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,MTC

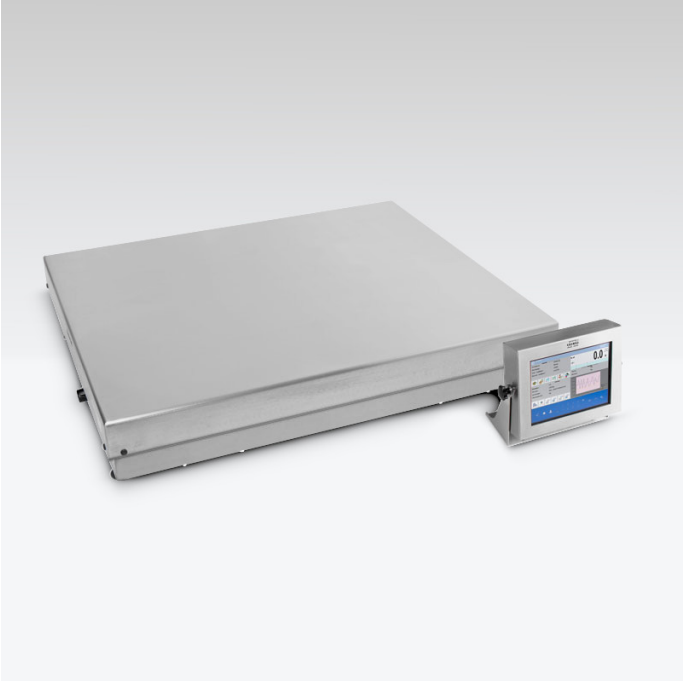

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 600 kg |
| 最小荷重 | 250 g |
| プリロード範囲 | 60 kg |
| 最小表示 [d] | 5 g |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 風袋範囲 | -600 kg |
| **繰返し性** | 7,5 g |
| 直線性 | ±15 g |
| 安定化時間 | 3 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| **物理的パラメータ** | |
| **ディスプレイ** | 10,1" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| 計量皿寸法 | 1000×800 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 1000×1200×666 mm |
| 正味重量 | 126 kg |
| 総重量 | 160 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 66 / 67 構造, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル |
| 工事中 | ステンレススチール AISI304 |
| **計量皿の材質** | ステンレススチール AISI304 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (デジタル) |
| **オプションのインターフェース** | モジュール Wi-Fi 802.11 b/g/n, モジュール Profibus (DP SLAVE), モジュール RS485, モジュール PROFINET (RJ45), アナログ出力モジュール (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 15% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


# アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
キーパッド、外部スイッチ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
追加計量プラットフォームモジュール
追加モジュール
RS 232 – USB コンバータ


# ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader（監査証跡） [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

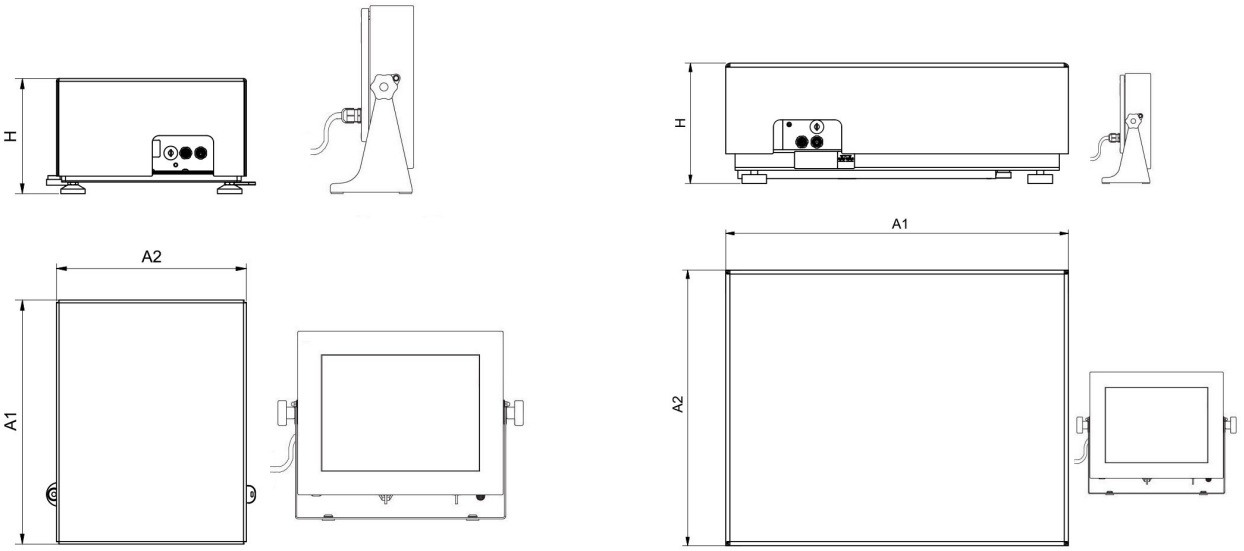


HY10.16 - 32.HRP.H

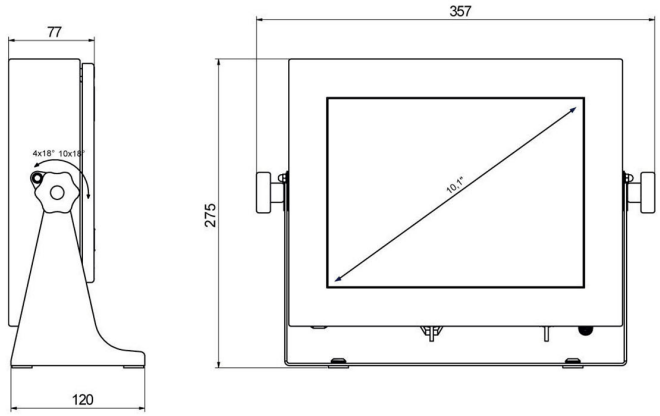


| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm

PUE HY10