



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,NU2

Plataforma multifuncional HX7.6.H1

WP-122-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	6 kg
Carga mínima	40 g
Resolução [d]	2 g
Unidade de verificação [e]	2 g
Faixa de tara	-6 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,2 g
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Display	7" gráfico colorida

Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	150×200 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	310×370×460 mm
Peso líquido	7,8 kg
Peso bruto	9,4 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 terminal
Teclado numérico	membrana
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces opcionais	USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 ENTRADAS, 12 SAÍDAS, 4-20mA, 0-10V
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	25 W
Fonte de alimentação opcional	12 – 24 V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação
Indicador	PUE HX7
Número de botões	22
Características de uso	
Número máximo de plataformas	2



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-3
 !Mesa de rolos
 Mesas antivibração
 Displays
 Adaptadores de energia
 Cabo USB (plataforma - impressora)
 Cabos IN/OUT



!Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos
 Impressoras de etiquetas
 Teclado, interruptores externos
 Impressora de recibos
 RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
 • Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
 • R-Lab [WX-010-0080]



• RAD Key [WX-010-0005]
 • Leitor Alibi [WX-010-0114]
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A

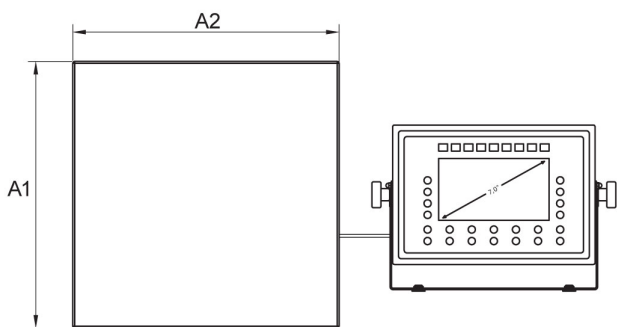

H Platform

	A1	A2	H
HX7.H1	200	150	85±3
HX7.H2	250	300	103±3
HX7.H3	410	410	98±2
HX7.H4	500	500	155±5
HX7.H3/5	400	600	155±5
HX7.H5	600	600	155±5
HX7.H6	800	800	135±5

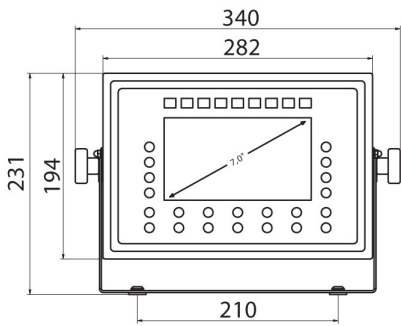

PUE HX7