



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,OCR

C315.30.C3.K Yük Hücreli Platform Terazi

WP-123-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

GLP Procedures

Animal weighing

ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	30 kg
Minimum yük [Min]	200 g
Okuma için doğruluğu [d]	10 g
Yasallaştırma birimi [e]	10 g
Dara aralığı	-30 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	1 g
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Kablo uzunluğu	2,5 m
Tartım kefesi boyutları	500×700 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	730×800×270 mm
Net ağırlık	20,5 kg
Brüt ağırlık	27 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Opsiyonel arayüzler	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	max 8h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	C315



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kabloları


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]



Cihaz boyutları G x D x Y

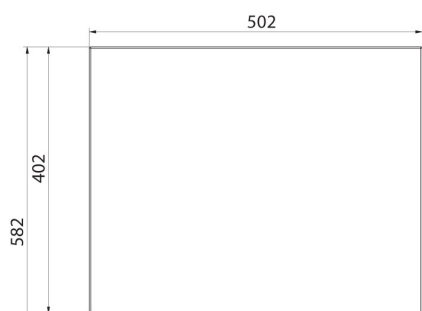



C315.C2.R

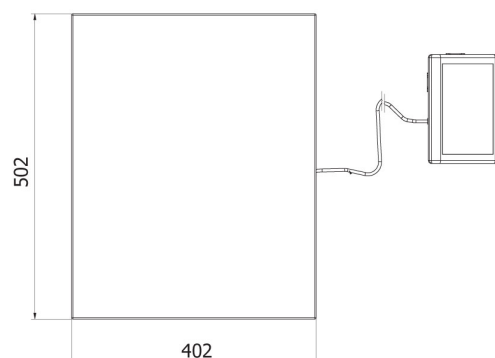

C315.C2.K

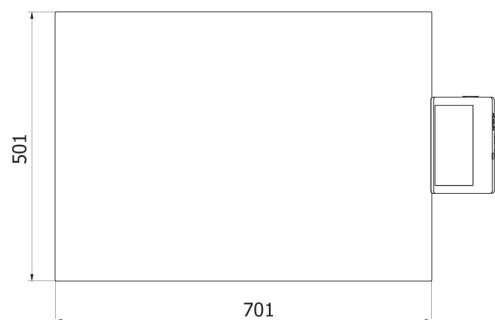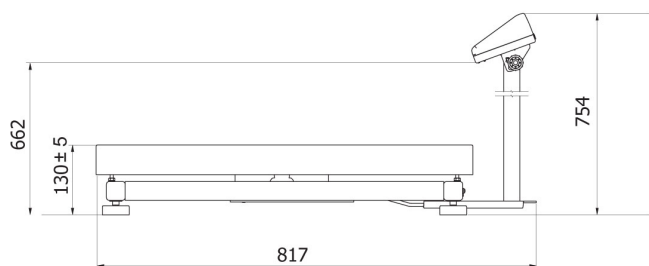

C315.C3.M

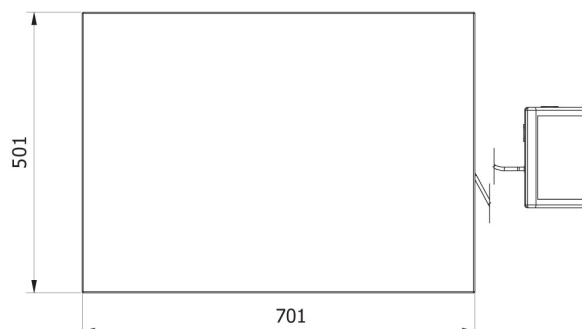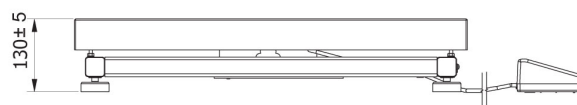

C315.C3.K