radwag.com

H315.150/300.H6.M Paslanmaz Çelik Yük Hücreli Su Geçirmez Terazi

WP-124-1047

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,OJY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	150 / 300 kg
Minimum yük [Min]	1 kg
Okuma içinğruluğu [d]	50 / 100 g
Yasallaştırma birimi [e]	50 / 100 g
Dara aralığı	-300 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	4,3” LCD (aydınlatma ile)

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	800×800 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1250×820×270 mm
Net ağırlık	42,5 kg
Brüt ağırlık	50 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok




Additional fee for verification


Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
Display
Transponder kart okuyucular
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Güç adaptörü
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y

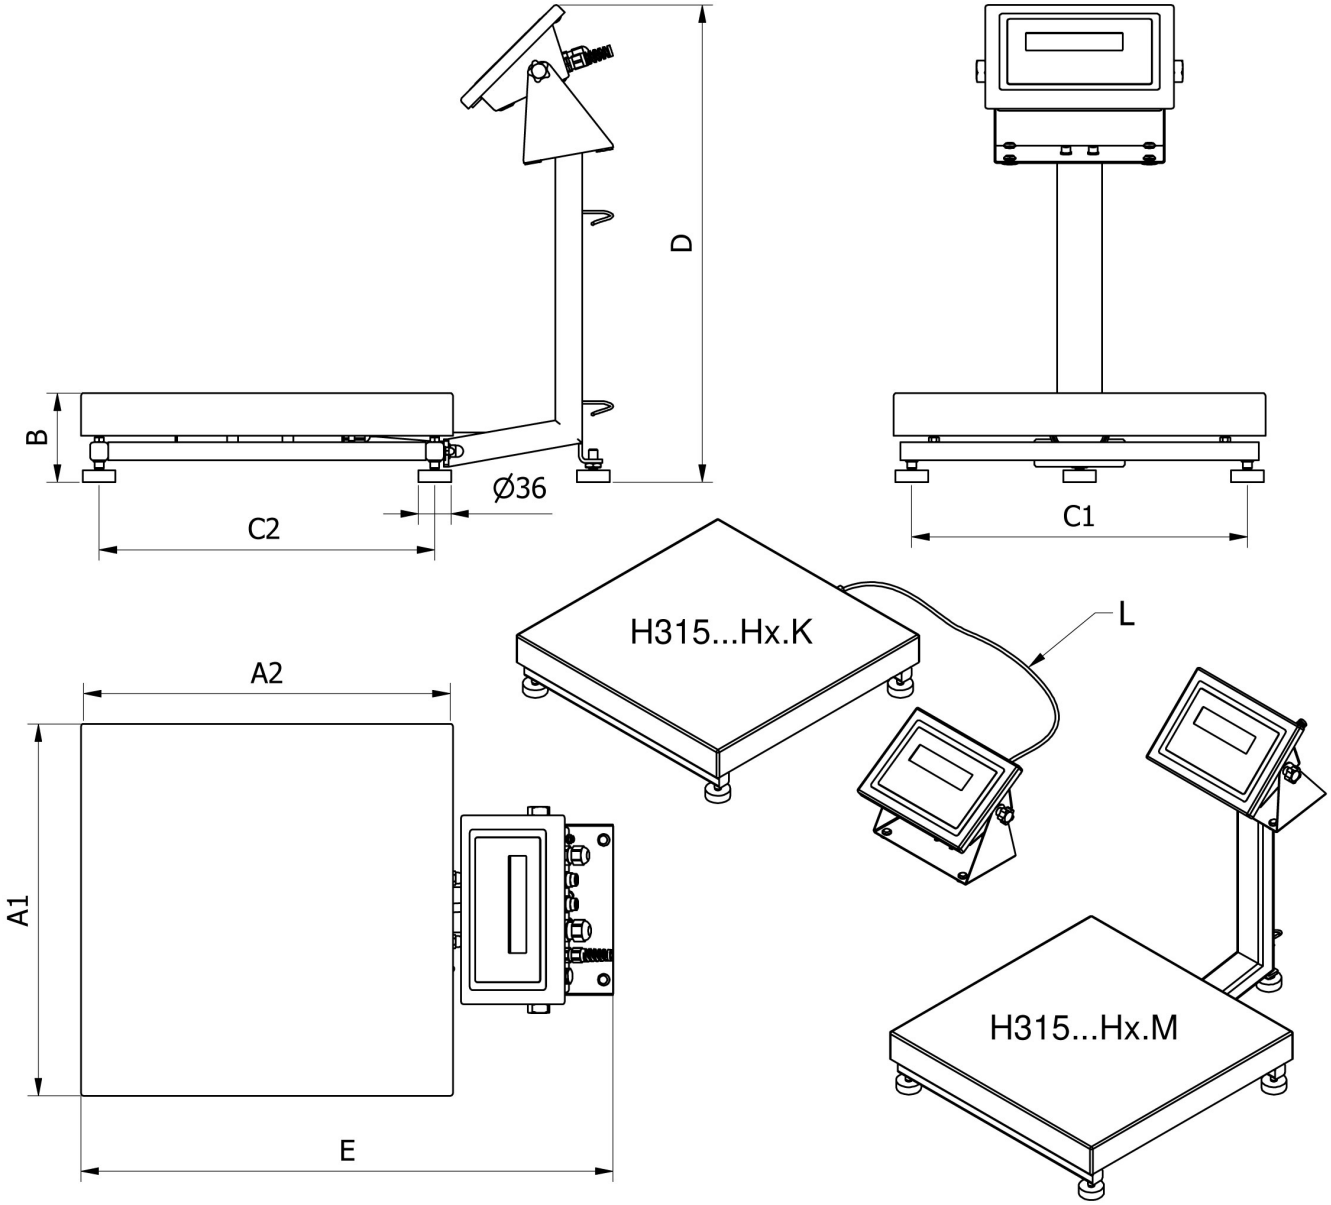

		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H135...H1.M	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	190	~443	~361	
H135...H1.K	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	146	-	-	1,5m
H315...H2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315...H2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315...H3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315...H3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315...H4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315...H4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315...H3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315...H3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315...H5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315...H5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m
H315...H6.M	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	~773	~976	
H315...H6.K	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	-	-	2,5m