
radwag.com

H315.4.150/300.H6
ステンレス製プラットフォームはかり

WP-232-1001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,OXP

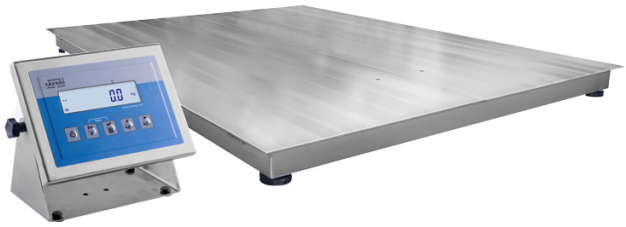

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	150 / 300 kg
最小荷重	1 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
法定計量時の単位 [e]	50 / 100 g
風袋範囲	-300 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (バックライト付き)

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	800×800 mm
計量プラットフォームの高さ	88 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	900×900×430 mm
インジケータ付きスケール質量	59 kg
総重量	80 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 構造, IP 66 / 67 / 69 ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし

2 YEARS WARRANTY

Additional fee for verification


アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
ランプ（傾斜路）
ディスプレイ
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
組み込み型スケール用フレーム
電源アダプタ
RS 232 – イーサネットコンバータ
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

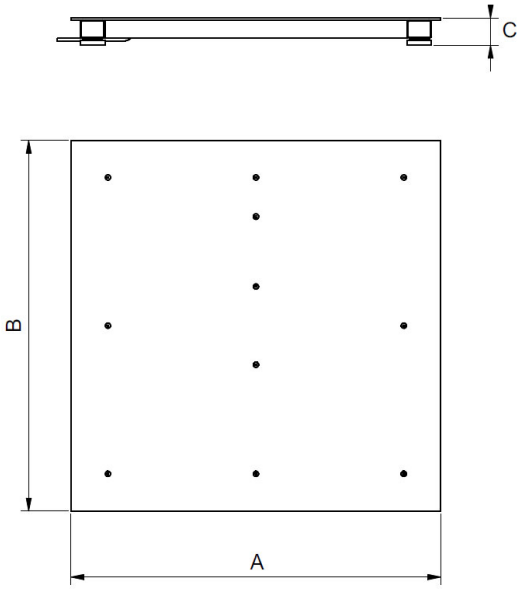

Scale type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2