



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,Q09](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,Q09)

# Comparador de masa 5Y.25.PM.KB

WL-416-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	-
E2 Rango de calibración	-
F1 Rango de calibración	10 – 20 kg
F2 Rango de calibración	5 – 20 kg
M1 Rango de calibración	1 – 25 kg
M2 Rango de calibración	500 g – 25 kg
Maxima capacidad [Max]	25,5 kg
Legibilidad [d]	10 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	12 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	5 mg
Repetibilidad permitida	15 mg
Linealidad	±50 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 2 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – 25,5 kg
Tiempo de estabilización	5 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	interna
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	302×252 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	370×280×150 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	520×520×280 mm
Masa neta	11,5 kg
Masa bruta	13,7 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±2 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	30% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±10% / 4 h

La **repetibilidad** se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID  
Módulos adicionales  
Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra  
Maletas para Básculas  
Mesas antivibratil


Cables RS 232, RS 485  
Impresoras de etiquetas  
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente  
Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

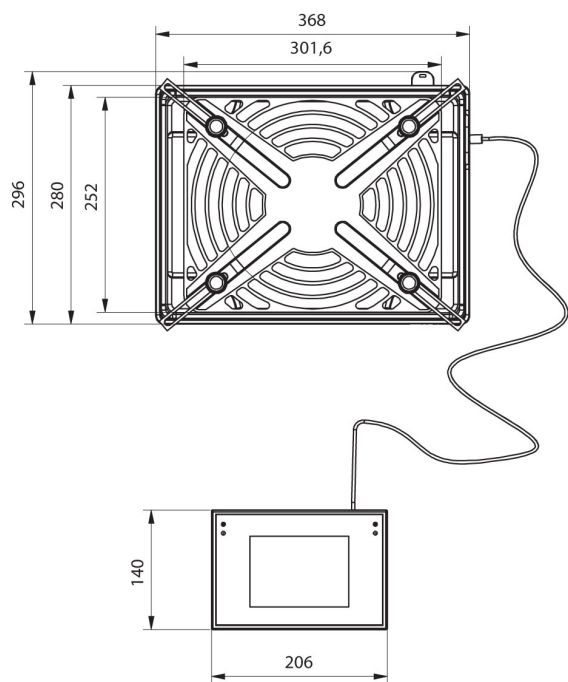

PM 4Y.KB