



radwag.com



Báscula multifuncional de paleta HX7.4P.3000.C

WP-228-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,Q7E



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Funciones

Dosificación	Desviaciones porcentuales	Contar piezas	Recetas
Unidades intercambiables	Memoria Alibi		

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3000 kg
Minima capacidad	20 kg
Legibilidad [d]	1000 g
División de legalización [e]	1 kg
Rango de tara	-3000 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	1 kg
Clase OIML	III

Parametros físicos	
Pantalla	7" gráfico color
Longitud del cable	3 m
Dimensión de platillo	840×1200 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1400×900×430 mm
Masa neta	46,7 kg
Masa bruta	79,3 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 67 extensómetro, IP 66 / 67 terminal
Teclado	membrana
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces opcionales	USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	25 W
Corriente de alimentación adicional	12 – 24 V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 – +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80% RH sin condensación
Medidor	PUE HX7
Número de botones	22
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	2





Accesorios (Additional Fee)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Cables RS 232 (Bascula a Impresora) | Impresoras de etiquetas |
| Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA) | Sopletes, brazos |
| Pantallas | Teclado, manipuladores |
| Adaptadores de corriente | Adaptadores USB |
| Cables RS 232, RS 485 | Impresoras de recibos |
| Cable USB (Bascula a Impresora) | Módulos adicionales de la plataforma |
| Cables Entradas/Salidas | Convertidor RS 232 a USB |
| Escáner de códigos de barra | Módulos adicionales |

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

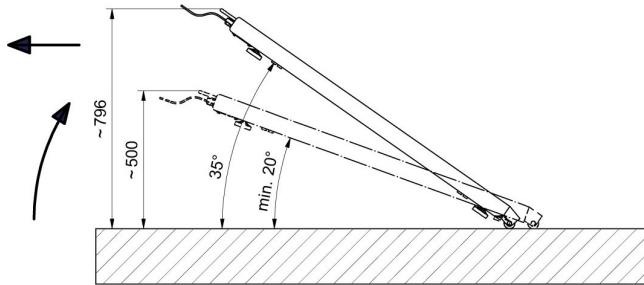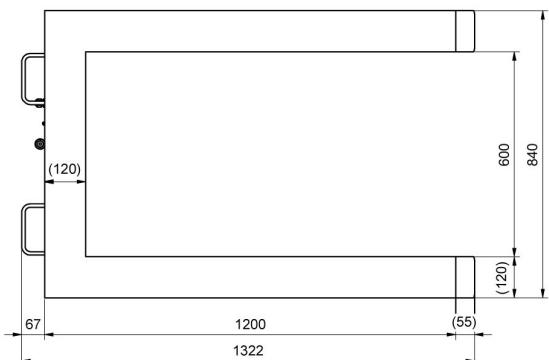

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.