radwag.com

# Multifunktions- Bodeneinbauwaage HX7.4.6000.H10/Z

WP-226-0024

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QKI

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 6000 kg |
| Min. Belastung | 40 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 2 kg |
| Eichwert [e] | 2 kg |
| Tarierbereich | -6000 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 1 kg |
| OIML-Klasse | III |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 7” grafisch farbiger |
| Kabellänge | 3 m |
| Waagschale | 1500×2000 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 2200×1700×600 mm |
| Nettogewicht | 390,7 kg |
| Bruttogewicht | 440 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal |
| Tastatur | membran |
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU |
| Optionale Schnittstellen | USB (M12 4P), Ethernet, Modul RS485, Modul RS232, Modul Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 25 W |
| Optionale Stromversorgung | 12 – 24 V DC |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Lagertemperatur | -10 – +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% RH ohne Kondensation |
| Messgerät | PUE HX7 |
| Anzahl von Tasten | 22 |
| **Besonderheiten** | |
| Max. Anzahl der Plattformen | 2 |

Additional fee for verification

# Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

# Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]

• RLAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

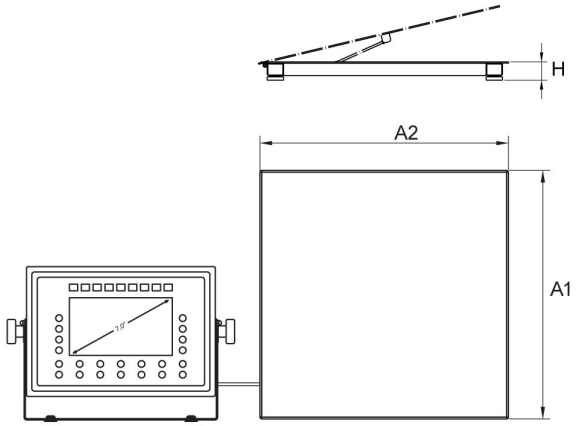


| Typ wagi | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HX7.H6/Z | 800 | 800 | 88±2 |
| HX7.H7/Z | 1000 | 1000 | 88±2 |
| HX7.H8/Z | 1200 | 1200 | 88±2 |
| HX7.H8/Z* | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2 |
| HX7.H8/9Z* | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z | 1500 | 1500 | 88±2 |
| HX7.H9/Z* | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm
dimensions in mm
* dla Max ≥ 3000
** dla Max ≥ 6000
* Max ≥ 3000
* Max ≥ 6000

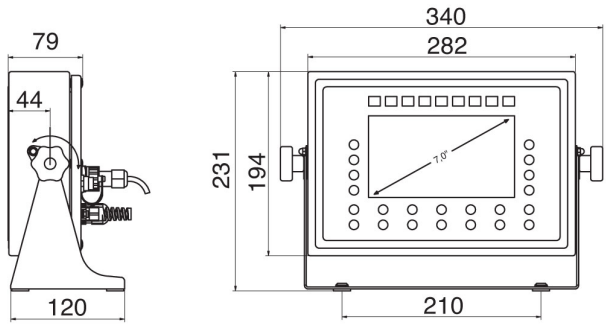


PUE HX7