
radwag.com

Nanobalanza automática ANB 1.5Y

WL-115-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,QQ3

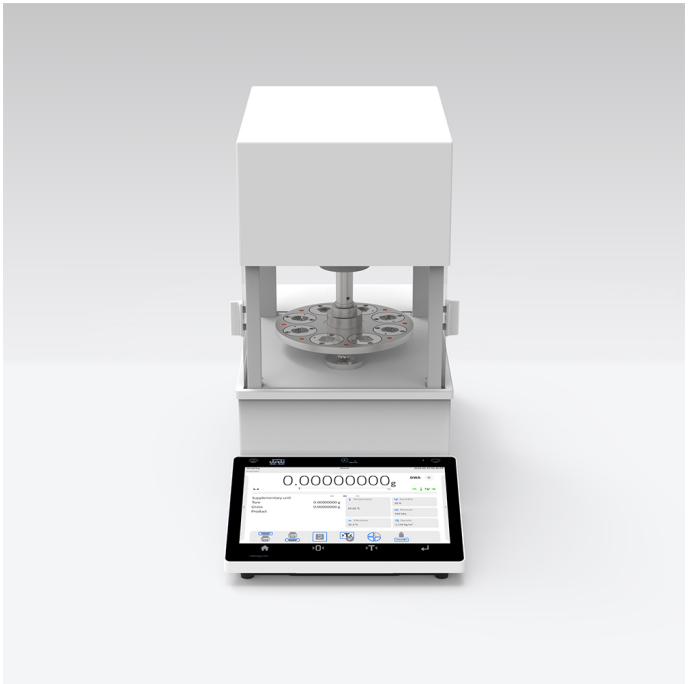

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1 g
Legibilidad [d]	10 ng
Rango de tara	-1 g
Repetibilidad estándar [Máx.]	60 ng
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	30 ng
Repetibilidad permitida	100 ng
Linealidad	±0,8 µg
Excentricidad (la prueba de carga)	0 µg
Rango de compensación eléctrica	0 – 1 g
Estabilidad de sensibilidad	1×10^{-6}/Ano×Rt
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	interna (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø20 mm

Paramètros físicos	
Dimensiones de la unidad de pesaje	385×245×390 mm
Dimensiones de la unidad de control	460×250×195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	860×750×570 mm
Masa neta	21 kg
Masa bruta	31 kg
Almacén	8
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

