



# AKM-2.20.5Y comparatore di massa automatico

WL-411-0013

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,QUA29](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,QUA29)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E0	5 – 20 * kg
Campo di calibrazione E1	5 – 20 kg
Campo di calibrazione E2	1 – 20 kg
Campo di calibrazione F1	1 – 20 kg
Campo di calibrazione F2	1 – 20 kg
Portata massima [Max]	20,5 kg
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,15 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,2 mg
Ripetibilità consentita	0,3 mg
Linearità	±0,5 mg
Carico decentrato (verifica)	0 mg
Intervallo di compensazione elettrica	-500 g – +500 g
Tempo di stabilizzazione	30 s

<b>Parametri metrologici</b>	
Calibrazione	internal (automatic)
<b>Parametri fisici</b>	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø190 mm - self centering
Dimensioni del sistema di pesatura	1150x770x1300 mm
Controling device dimensions	249x170x72 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	1150x770x1300 mm
Peso net	235 kg
Peso net	235 kg
Peso lordo	352 kg
Peso lordo	352 kg
<b>Costruzione</b>	
Peso supplementare	internal (automatic)
Peso supplementare esterno	-
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

**E0 standard** determinato dall'errore limite di 1/5 secondo OIML R111 per la classe E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID	THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Moduli aggiuntivi	Stampanti di ricevuta
Capottina protettiva per bilance	Lettore di impronte digitali
Lettore di codici a barre	Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo seriale RS 232, RS 485	

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS Lite [WX-010-0164]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione

## Device dimensions L x P x A

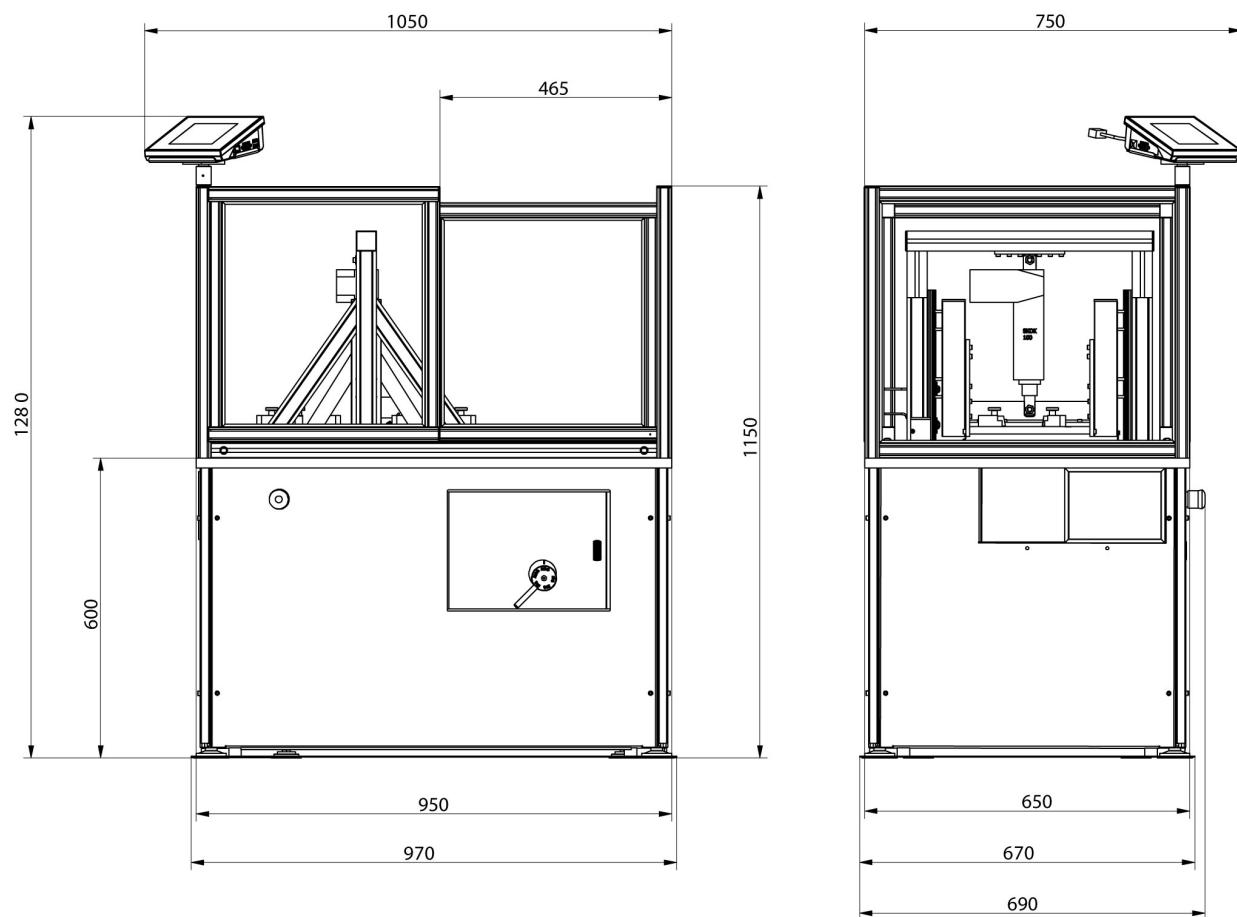

AKM-2