radwag.com

MA 110.X7.A.WH 水分計

WL-308-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,TYD

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Drying modes
- Samples drying
- Moisture content analysis
- Dry mass determination
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	110 g
最小表示 [d]	1 mg
風袋範囲	-110 g
直線性	±0,003 g
安定化時間	max 3 s
調整	外部
最大サンプル重量	110 g

計測パラメータ	
加熱モジュール	**ハロゲン**
水分含有計測の再現性	**±0,05 % (サンプル ~ 2 g), ±0,01 % (サンプル ~ 10 g)**
水分含有量の最小表示	0,001 %
乾燥温度範囲	Max 250 °C
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	**7" グラフィック カラー タッチスクリーン**
計量室	自動
最大サンプル高さ	20 mm
計量皿寸法	ø90, h= 8 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	476×381×346 mm
正味重量	5,2 kg
総重量	6,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	**製品、ユーザー、包装、顧客、乾燥プログラム、乾燥工程レポート、周囲条件、計量**
使用上の特徴	
表示モード	%D, %M, %R, g
乾燥メソッド	**4 乾燥プロファイル (標準、急速、ステップ、緩速)**
終了モード	**4 モード (自動、手動、時間指定、ユーザー指定)**
追加機能	排水容器
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 120 V AC 50/60 Hz **または 200-240** V AC 50/60 Hz
消費電力	6 W
加熱モジュールの電力	450 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
質量表示のコントロール	外部質量標準 50g, 100g, 200g, **使用する水分計の種類による (追加機器)**
乾燥温度の調整	**定義済温度での 3 点調整とプログラム可能な値（追加機器：**GT105k-12/Z **コントロールサーモメーター）**
SOP（標準作業手順）– 計量テスト	
乾燥温度のコントロール	**乾燥プロファイルに応じて1点または2点（追加機器：**GT105k-12/Z 制御温度計）)
水分含有量表示ののコントロール	認証済 MV **テストセット (追加機器)**

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

防振台
水分計アクセサリ
バーコードスキャナ
天秤用保護カバー
レシートプリンタ

RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- E2R Moisture Analyzer（水分計） [WX-010-0072]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
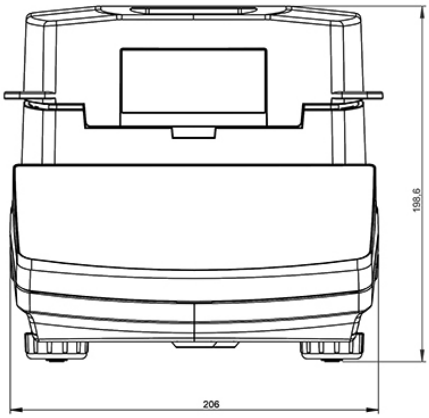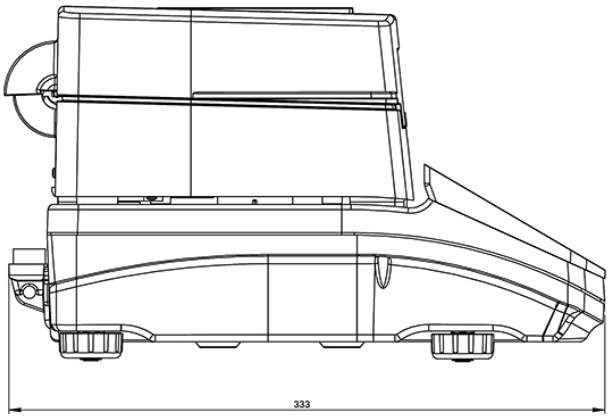
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ